

Introduction au bloqueur d'appels intelligent*§

LS6331/LS6331-2/LS6331-3/LS6331-4

Système téléphonique sans fil DECT 6,0 avec afficheur/afficheur de l'appel en attente

Vous n'êtes pas familier avec le bloqueur d'appels intelligent?

Vous aimeriez en savoir plus?

Le bloqueur d'appels intelligent est un outil efficace de filtrage des appels, qui permet à votre système téléphonique de filtrer **TOUS** les appels résidentiels.

La fonction de filtrage du bloqueur d'appels intelligent ne s'applique qu'aux appels résidentiels. Tous les appels cellulaires entrants passeront et sonneront. Si vous souhaitez bloquer un appel cellulaire, ajoutez le numéro à la liste de blocage. Poursuivez votre lecture et découvrez comment passer en mode de **Filtrage des appels**⁺, ajoutez le numéro à la liste d'appels bloqués et effectuez les préparations nécessaires avant l'utilisation.

* L'utilisation de la fonction de blocage d'appel intelligent nécessite l'abonnement au service d'identification de l'appelant.

§ Comprend la technologie QalTelSM utilisée sous licence.

Alors... Qu'est-ce que le bloqueur d'appels intelligent?

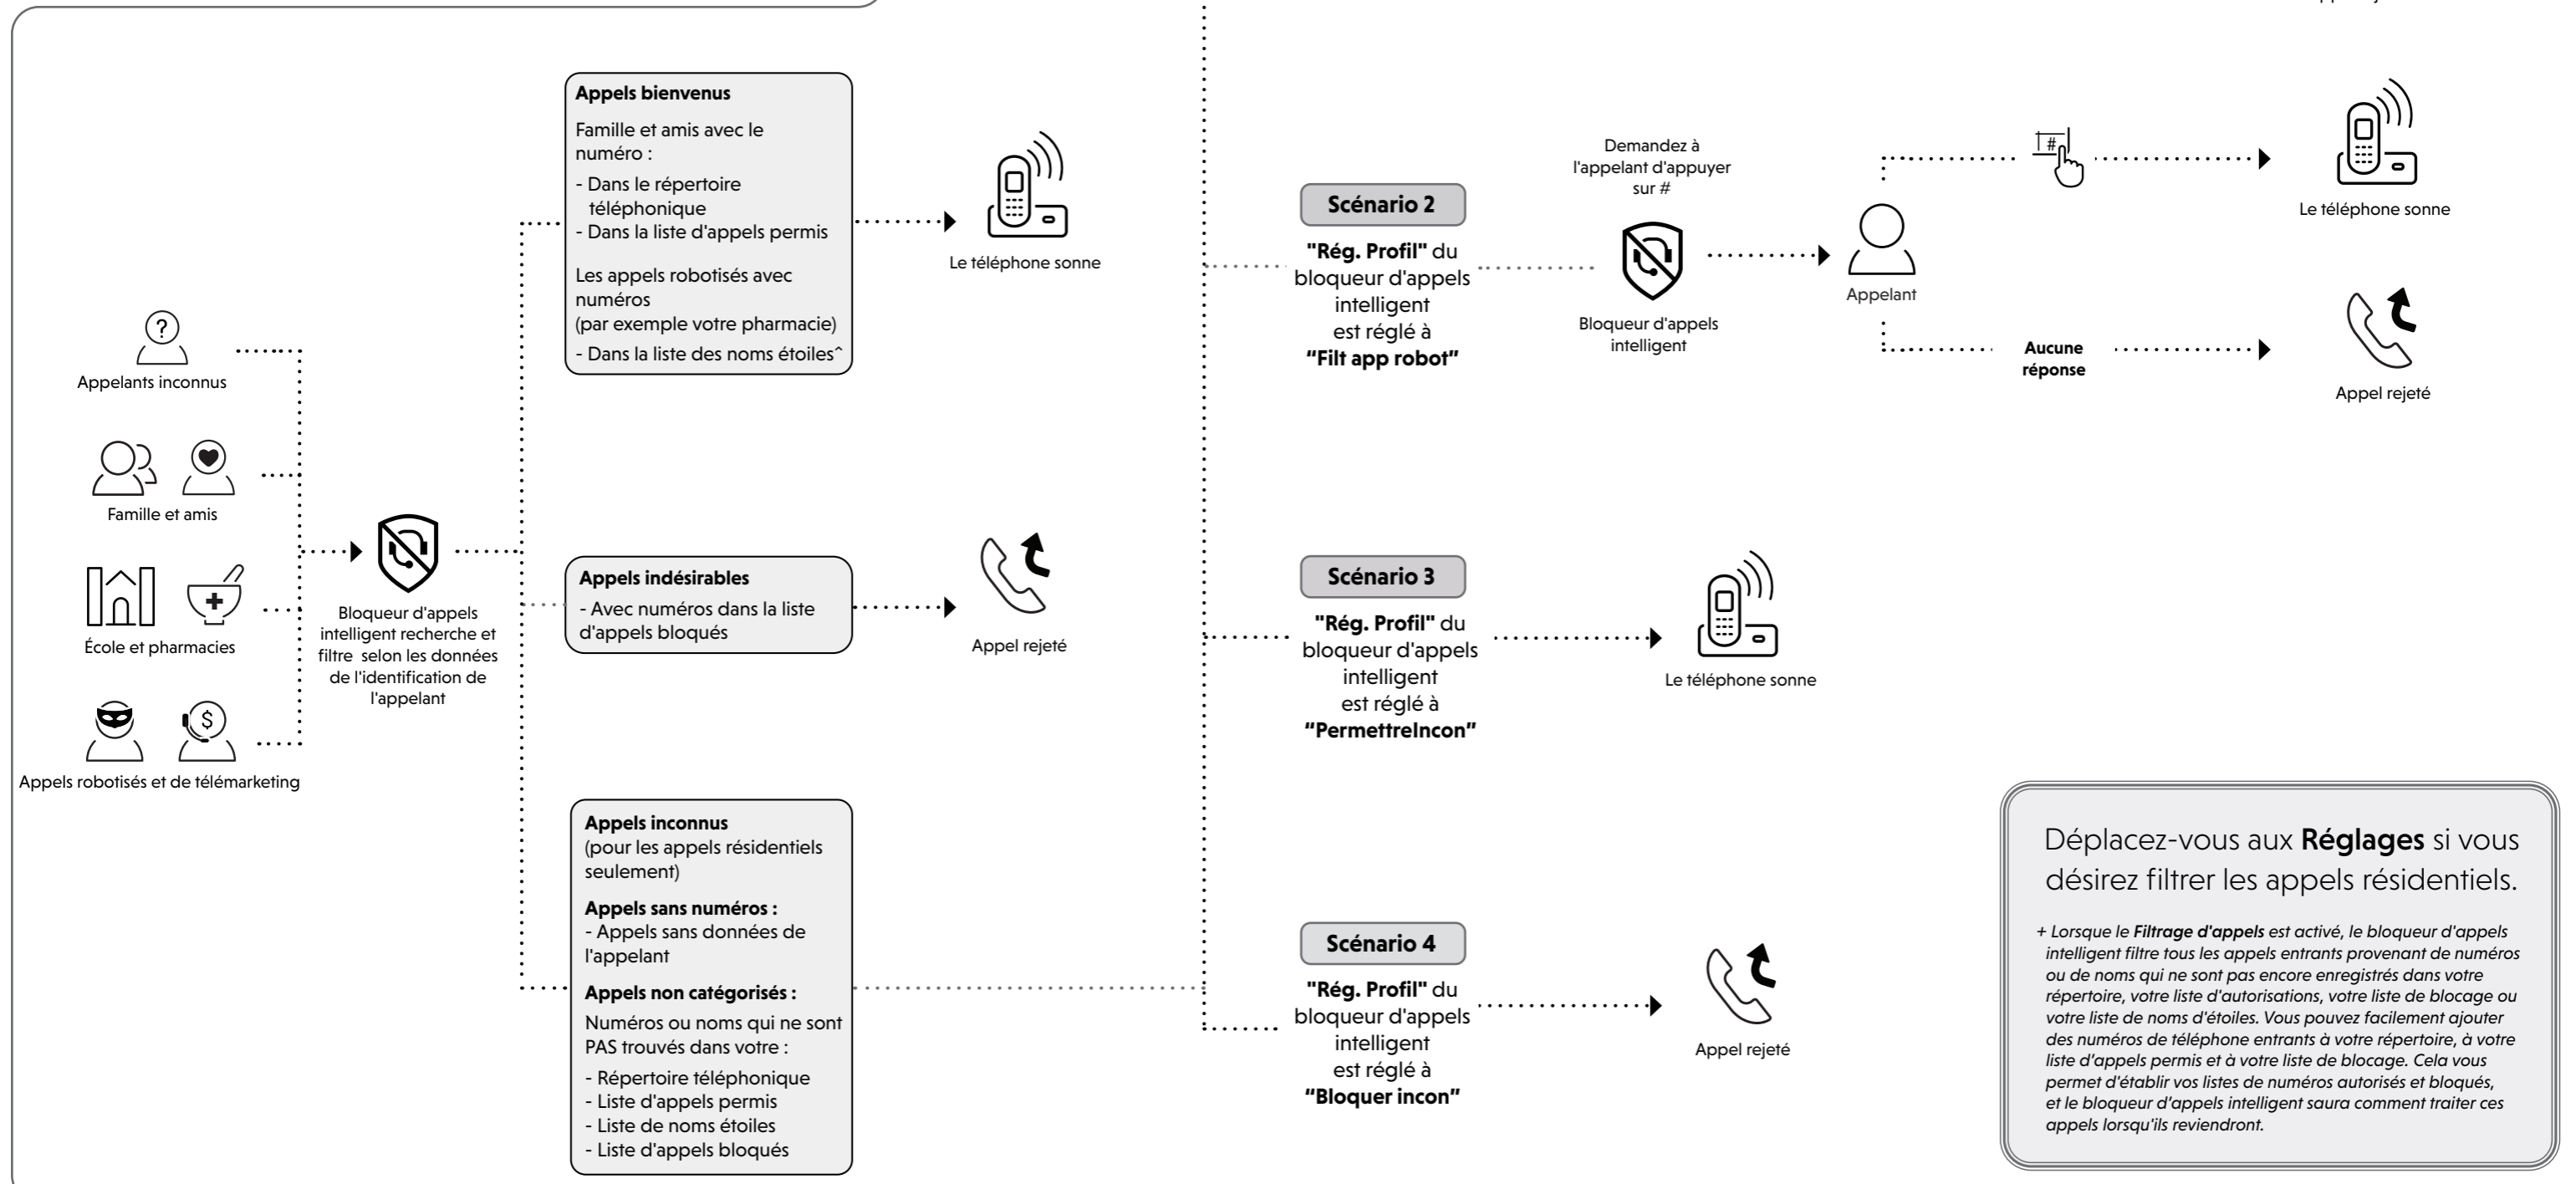
Le bloqueur d'appels intelligent filtre les appels indésirables et les appels robotisés pour vous, tout en permettant aux appels de bienvenue de passer.

Vous pouvez établir vos listes d'appelants bienvenus et d'appelants indésirables. Le bloqueur d'appels intelligent laisse passer les appels de vos appelants bienvenus et bloque les appels de vos appelants indésirables.

Pour les autres appels résidentiels inconnus, vous pouvez permettre, bloquer ou filtrer ces appels.

Vous demandez de sélectionner:

- ① Répondre à l'appel
- ② Répondre à l'appel et sauvegarder le numéro dans la liste d'appels permis,
- ③ bloquer l'appel et sauvegarder le numéro dans la liste d'appels bloqués



Déplacez-vous aux **Réglages** si vous désirez filtrer les appels résidentiels.


⁺ Lorsque le **Filtrage d'appels** est activé, le bloqueur d'appels intelligent filtre tous les appels entrants provenant de numéros ou de noms qui ne sont pas encore enregistrés dans votre répertoire, votre liste d'autorisations, votre liste de blocage ou votre liste de noms d'étoiles. Vous pouvez facilement ajouter des numéros de téléphone entrants à votre répertoire, à votre liste d'appels permis et à votre liste de blocage. Cela vous permet d'établir vos listes de numéros autorisés et bloqués, et le bloqueur d'appels intelligent saura comment traiter ces appels lorsqu'ils reviendront.

Réglages

Appels bienvenus

Indiquez au système qui sont les appelants bienvenus (par exemple, les entreprises que vous appelez fréquemment, les membres de votre famille et vos amis). Enregistrez leurs contacts dans le répertoire, la liste des personnes autorisées ou la liste des noms étoiles pour contourner le filtrage.

Ajout de contacts dans votre répertoire téléphonique



- Appuyez sur **MENU** du combiné.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **Répertoire**, et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez à nouveau sur **SELECT** pour choisir **Aj nouv entrée**.
- Entrez le numéro de téléphone (jusqu'à 30 chiffres), et appuyez sur **SELECT**.
- Entrez le nom (jusqu'à 15 caractères), et appuyez sur **SELECT**.

Pour ajouter un contact, répétez l'étape 3.

Ajout de numéros du répertoire de l'identification de l'appelant

Au répertoire téléphonique

Vous pouvez ajouter des **NUMÉROS** d'identification de l'appelant (CID) au répertoire. Si le système trouve un numéro dans le répertoire, il laisse passer l'appel sans le filtrer.


- Appuyez sur **▼CID**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour naviguer à travers les entrées. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **Au répertoire**.
- Appuyez deux fois sur **SELECT** pour sauvegarder le numéro et le nom.

Pour ajouter une autre entrée du répertoire de l'identification de l'appelant, procédez selon les étapes ci-dessus.

À la liste d'appels permis



Si le système correspond à un numéro de la liste d'appels permis, il laisse passer l'appel sans le filtrer.



- Appuyez sur **▼CID**.

- Appuyez sur **CALL BLOCK**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **Guide vocal**, et appuyez sur **SELECT**. Le combiné vous invitera, "Allo! Ce guide vocal vous aidera à effectuer la configuration de base du bloqueur d'appels intelligent."
- Saisissez les numéros des options désignées en suivant les instructions du guide vocal.

Réglage rapide à l'aide de l'option **Rég. Profil**

Vous pouvez effectuer les étapes suivantes pour configurer rapidement le bloqueur d'appels intelligent, comme décrit dans les quatre scénarios à droite.



- Appuyez sur **CALL BLOCK**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **Rég. Profil**, et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour sélectionner l'une des quatre options suivantes, et appuyez sur **SELECT**.
 - Filtrage incon**
 - Filt app robot**
 - PermettreIncon** (réglage par défaut)
 - Bloquer incon**

- Appuyez sur **▼CID** ou  pour naviguer à travers les entrées. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **À liste perm**.
- Appuyez deux fois sur **SELECT** pour sauvegarder le numéro et le nom.

Pour ajouter une autre entrée du répertoire de l'identification de l'appelant, procédez selon les étapes ci-dessus.

À la liste de noms étoiles[^]



Ajoutez des **NOMS** d'identification de l'appelant (CID) à votre liste de noms en étoile. Si le système trouve un nom dans la liste de noms en étoile, il laisse passer l'appel sans le filtrer.

- Appuyez sur **▼CID**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour naviguer à travers les entrées. Appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **Au nom étoile**, et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **SELECT** pour sauvegarder le nom.

Pour ajouter une autre entrée du répertoire de l'identification de l'appelant, procédez selon les étapes ci-dessus.



[^] De nombreuses organisations telles que les écoles, les cabinets médicaux et les pharmacies utilisent des appels automatiques pour vous communiquer des informations importantes. En entrant le nom **EXACT** de l'identifiant de l'appelant (CID) des organisations dans la liste des noms étoiles, vous vous assurez que ces appels aboutiront, même si la même organisation vous appelle à partir de différents numéros de téléphone.

Ajout de numéros manuellement à la liste d'appels permis

- Appuyez sur **CALL BLOCK** du combiné.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **À liste perm**, et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **Aj nouv entrée**, et appuyez sur **SELECT**.
- Entrez le numéro de téléphone (jusqu'à 30 chiffres), et appuyez sur **SELECT**.
- Entrez le nom (jusqu'à 15 caractères) et appuyez sur **SELECT**.

Pour ajouter un autre numéro, répétez de l'étape 3.

Ajout de noms à la liste de noms étoile manuellement

- Appuyez sur **CALL BLOCK** du combiné.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **List nom étoil**, et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **Aj**

- nouv entrée**, et appuyez sur **SELECT**.
- Entrez le nom (jusqu'à 15 caractères) et appuyez sur **SELECT**.

Pour ajouter un autre nom, répétez l'étape 3.

Appelants indésirables


Faites savoir au système qui sont les appelants indésirables. Enregistrez leurs numéros dans la liste de blocage pour rejeter leurs appels.


Ajout de numéros du répertoire de l'identification de l'appelant

À la liste d'appels bloqués

Ajouter les NUMÉROS d'identification de l'appelant (CID) à la liste de blocage. Si le système trouve un numéro dans la liste de blocage, il rejette l'appel.



► Les appels cellulaires avec des numéros qui ont été ajoutés à votre liste de blocage seront également bloqués.

- Appuyez sur **▼CID**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour naviguer à travers les entrées. Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **SELECT**.

- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **À liste bloc**.
- Appuyez deux fois sur **SELECT** pour sauvegarder le numéro et le nom.

Pour ajouter une autre entrée du répertoire de l'identification de l'appelant, procédez selon les étapes ci-dessus.

Ajout d'un numéro à la liste d'appels bloqués manuellement

- Appuyez sur **CALL BLOCK** du combiné.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **À liste bloc**, et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **Aj nouv entrée**, et appuyez sur **SELECT**.
- Entrez un numéro de téléphone (jusqu'à 30 chiffres), et appuyez sur **SELECT**.
- Entrez le nom (jusqu'à 15 caractères) et appuyez sur **SELECT**.

Pour ajouter un autre numéro, répétez de l'étape 3.

La saisie du nom d'une entrée de la liste de blocage est facultative. Le bloqueur d'appels intelligent recherche dans la liste des numéros bloqués s'il existe un numéro de téléphone correspondant.

Assurez-vous d'avoir activé le bloqueur d'appels intelligent. Sinon, les appels ne seront pas filtrés.

Mettre le bloqueur d'appels intelligent en ou hors fonction :

- Appuyez sur **CALL BLOCK**.
- Appuyez sur **SELECT** pour choisir **BAI E/H FONC**.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour sélectionner **En fonction** ou **Hors fonction**, et appuyez sur **SELECT**.



Guide vocal pour configurer le bloqueur d'appels intelligent

Vous pouvez suivre le guide vocal pour configurer votre téléphone de manière à autoriser ou à filtrer tous les appels entrants résidentiels.

‡ Que faire après avoir filtré un appel inconnu?

Après que le téléphone a filtré un appel résidentiel inconnu et commencé à sonner, l'écran du combiné affiche **Appel filtré** et le numéro de l'appelant.

- Appuyez sur  **HOME/FLASH** ou  décrochez l'appel.

Après avoir décroché l'appel, le téléphone annoncera "**Appel de...**" et le nom de l'appelant enregistré lors du filtrage d'appel.

Ensuite, le téléphone annoncera, "**Pour répondre à l'appel, appuyez sur 1. Pour répondre et toujours autoriser ce numéro, appuyez sur 2. Pour bloquer ce numéro, appuyez sur 3. Pour répéter ces options, appuyez sur**".





- Si vous appuyez sur **1** pour répondre une fois à l'appel. Le numéro de téléphone ne sera pas ajouté à votre liste d'appel permis.

- Si vous appuyez sur **2** pour répondre à l'appel. Le numéro de téléphone sera ajouté à votre liste d'appels permis.

- *Vous pouvez modifier l'entrée de la liste d'appels permis pour ajouter le nom de l'appelant après la fin de l'appel. Voir le guide d'utilisation complet pour des instructions détaillées.*

Pour les appels résidentiels "hors zone", "privés" ou sans identification de l'appelant, seule l'option 1 est disponible. Le téléphone annoncera "Pour répondre à l'appel, appuyez sur 1."

Choisissez la configuration du bloqueur d'appels intelligent qui répond le mieux à vos besoins.

	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4
Scénarios <i>Je désire...</i>	Filtrer les appels résidentiels provenant de numéros qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire, la liste des numéros permis ou la liste des noms étoiles. ‡ <i>Y compris les appels robotisés.</i>	Appels robotisés seulement.	Permettre tous les appels à l'exception des personnes figurant sur la liste de blocage uniquement. <i>(Réglage par défaut)</i>	Bloquer les appels résidentiels provenant de numéros qui ne sont pas enregistrés dans le répertoire, la liste des numéros permis ou la liste des noms étoiles.
Options "Rég. Profil"	 ► Réglez votre téléphone pour qu'il filtre tous les appels résidentiels inconnus et demandez à vos interlocuteurs de laisser leur nom avant de vous transmettre l'appel.	 ► Réglez votre téléphone pour qu'il filtre tous les appels résidentiels inconnus et demandez aux appelants d'appuyer sur la touche # avant de vous transmettre l'appel.	 ► Réglez votre téléphone de manière à ce que tous les appels résidentiels inconnus puissent sonner sans être filtrés.	 ► Réglez votre téléphone pour qu'il bloque tous les appels résidentiels inconnus.

Blocage d'un appel entrant

Lorsqu'il y a un appel entrant et que le téléphone sonne, vous pouvez bloquer l'appel.

- Pendant que le téléphone sonne, appuyez sur **CALL BLOCK** du combiné. Le téléphone diffuse l'annonce de blocage "Le numéro que vous appelez n'accepte pas votre appel. Veuillez raccrocher" à l'appelant, et l'appel est terminé. Le numéro de l'appelant sera ajouté à votre liste de blocage.



Bloquer l'appel pendant un appel

Lorsque vous êtes en communication avec la ligne résidentielle ou votre téléphone cellulaire, que vous parlez à l'appelant et que vous ne souhaitez pas poursuivre l'appel, vous pouvez mettre fin à l'appel par une annonce de blocage et ajouter le numéro à la liste des numéros bloqués.

- Pendant un appel résidentiel ou cellulaire, appuyez sur **CALL BLOCK** du combiné.
- Appuyez sur **SELECT** pour terminer l'appel. Le numéro de l'appelant sera sauvegardé dans la liste d'appels bloqués.

Comment débloquer un numéro de téléphone?

Si vous avez ajouté un numéro de téléphone à la liste de blocage, vous pouvez le débloquer.

- Appuyez sur **CALL BLOCK** du combiné.
- Appuyez sur **▼CID** ou  pour choisir **Liste bloc app**, et appuyez sur **SELECT**.
- Appuyez sur **SELECT** pour choisir **Review**, et appuyez sur **▼CID** ou  pour défiler à travers les entrées d'appel bloquées.
- Lorsque l'entrée désirée apparaît, appuyez sur **MUTE/DELETE** du combiné. L'écran affichera **Effacer entrée?**
- Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

Le répertoire téléphonique peut contenir jusqu'à 1 000 entrées, la liste de blocage jusqu'à 1 000 entrées, la liste d'appels permis jusqu'à 200 entrées et la liste de noms d'étoiles jusqu'à 10 noms.

Pour obtenir des instructions complètes sur le fonctionnement du bloqueur d'appels intelligent, lisez le guide d'utilisation complet en ligne de votre système téléphonique.

Qaltec^{MC} est une marque de commerce de Truecall Group Limited. Les spécifications peuvent changer sans préavis.

© 2024 VTech Technologies Canada Ltd.

Tous droits réservés. 03/24. LS6331-X_SCB_V1_FR

