

vtech®

Bluetooth®


Guide de départ rapide pour Bluetooth (version canadienne) DS6421-2/DS6421-3/DS6421-4

Réglages Bluetooth

Pour utiliser un téléphone cellulaire compatible Bluetooth avec votre téléphone **DS6421**, vous devez d'abord jumeler et connecter votre téléphone cellulaire Bluetooth avec le socle. Tous les combinés du téléphone **DS6421** doivent être utilisés pour faire ou répondre aux appels sur la ligne cellulaire.

La technologie sans fil Bluetooth fonctionne à courte portée (30 pieds). Lorsque vous jumelez un téléphone cellulaire Bluetooth ou un casque d'écoute Bluetooth, rapprochez-vous du socle afin de maintenir une puissance de signal suffisante.

Opérez votre appareil Bluetooth près de votre socle de téléphone afin de maintenir une communication fiable.

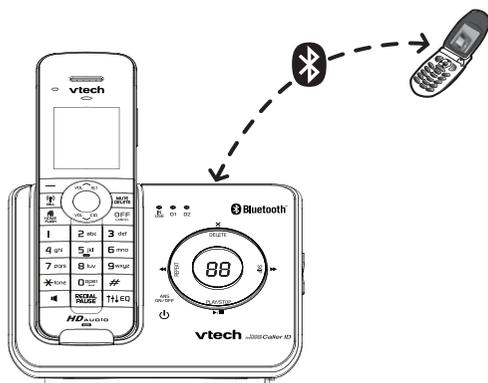

note

- Référez-vous à votre guide d'utilisation pour connaître toutes les instructions des fonctionnalités.
- Le processus de jumelage peut prendre jusqu'à une minute. Si le jumelage échoue, essayez à nouveau.
- Si vous connectez le combiné sur le socle ou le chargeur pendant le jumelage, le processus s'interrompt et le combiné retournera en mode veille.

Jumeler et connecter votre premier téléphone cellulaire Bluetooth

i Avant de commencer, assurez-vous que vous avez de la couverture de signal cellulaire et que votre téléphone cellulaire compatible Bluetooth n'est pas connecté à un autre dispositif Bluetooth.

Pour jumeler et connecter votre premier téléphone cellulaire Bluetooth :

1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Appuyez sur les touches **↓** ou **↑** pour mettre l'option **Bluetooth**, en surbrillance et appuyez sur la touche **SÉL.**




3. Appuyez sur la touche **SÉL.** pour choisir l'option **Ajouter dispo.**




4. Appuyez sur **SÉL.** pour choisir l'option **Ajouter cell.**




5. Quand l'écran affiche le message **Si cell. connecté au dispo. BT, SVP déconnectez-le.**, appuyez sur **SUIV.**




6. Quand l'écran affiche le message **2. Placer cellulaire près du socle.**, appuyez sur **SUIV.** pour mettre le socle en mode détectable.



7. Le message **Régl cell pour qu'il recherche VTech DS6421 découvrable NIP:0000** s'affichera. Activez immédiatement l'option Bluetooth de votre téléphone cellulaire et recherchez ou ajoutez de nouveaux dispositifs.



8. Quand votre cellulaire trouve votre téléphone VTech, appuyez sur les touches apprises de votre cellulaire pour suivre le jumelage.
9. Entrez le NIP du socle (le NIP par défaut est **0000**) dans votre téléphone cellulaire.
10. Quand le jumelage est complété, le message **Ajout du cellulaire A dans la liste des dispositifs...** s'affiche sur le combiné. Ensuite, le message **Cellulaire A jumelé et connecté au socle** s'affichera sur l'écran du combiné. Le téléphone retournera en mode veille.

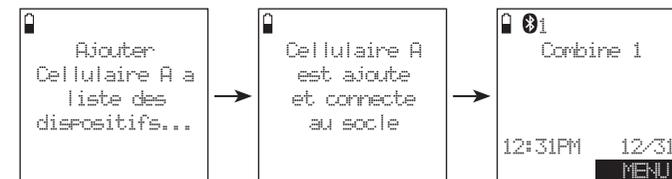

Le voyant correspondant (**D1** ou **D2**) s'allumera sur le socle.

Si vous avez de la difficulté à jumeler votre combiné, il pourrait ne pas être compatible avec le DS6421. Consultez la liste de compatibilité Bluetooth au www.vtechcanada.com.

note

- Les étapes de jumelage varient d'un téléphone cellulaire à l'autre. Si ceci se produit, procédez selon les instructions indiquées sur votre téléphone cellulaire et votre **DS6421** pour compléter le processus de jumelage.
- Référez-vous à votre guide d'utilisation de votre téléphone cellulaire pour connaître la façon de chercher ou d'ajouter un nouvel appareil Bluetooth.

Jumelage de votre premier casque d'écoute Bluetooth

i Avant de commencer, assurez-vous que votre dispositif Bluetooth n'est branché à aucun autre dispositif Bluetooth.

Le casque d'écoute Bluetooth peut être utilisé uniquement sur une ligne résidentielle.

Pour jumeler et connecter votre premier casque d'écoute :


1. Appuyez sur la touche **MENU**.
2. Utilisez les touches **↓** ou **↑** pour mettre l'option **Bluetooth** en surbrillance, et appuyez sur la touche **SÉL.**
3. Appuyez sur la touche **SÉL.** pour sélectionner l'option **Ajouter dispo.**



4. Utilisez les touches ∇ et \wedge pour mettre l'option **Ajout c. écoute** en surbrillance, et appuyez sur la touche **SEL.**



5. Quand le message **Si oreillette connectée est au cell, SVP déconnecter.**, appuyez sur **SUIV.**



6. Le message **Rég. oreillette en mode découvrable** sera affiché, appuyez sur **SUIV.**



7. Réglez votre casque d'écoute en mode détectable (référez-vous au guide d'utilisation de votre casque d'écoute).




8. Appuyez sur **SUIV.** pour chercher votre casque d'écoute. Le message **Recherche des oreillettes Bluetooth...** s'affichera sur le combiné.

9. Lorsque le socle localise le casque d'écoute, utilisez les touches ∇ et \wedge pour mettre en surbrillance le casque d'écoute que vous désirez choisir (si nécessaire), puis appuyez sur la touche **SEL.**



10. Entrez le NIP de votre casque d'écoute. Le NIP de la plupart des dispositifs Bluetooth est **0000** (consultez le guide d'utilisation de votre casque d'écoute).

11. Appuyez sur la touche **SUIV.** Le message **C. écoute A est ajouté et connecté au socle** s'affichera sur le combiné lorsque le socle tentera de se connecter au casque d'écoute.

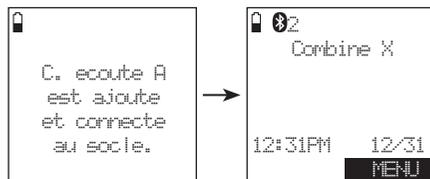

Le voyant correspondant sur le socle (**D1** ou **D2**) s'allumera.

Si vous avez de la difficulté à jumeler votre casque d'écoute, il pourrait ne pas être compatible au DS6421. Vérifiez la liste de compatibilité Bluetooth au www.vtechcanada.com.

note

- Le processus de jumelage peut prendre jusqu'à une minute. Si le processus de jumelage échoue, essayez à nouveau.
- Si vous replacez le combiné sur le socle ou le chargeur pendant le processus de jumelage, le processus s'arrêtera et le combiné retournera en mode veille.

Téléchargement de répertoire

Vous pouvez télécharger jusqu'à quatre répertoires téléphoniques cellulaires (bottins) à votre système téléphonique **DS6421** à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

note

- Placez votre téléphone cellulaire près du socle lorsque vous téléchargez un répertoire téléphonique cellulaire à votre système téléphonique **DS6421**.
- Assurez-vous que le téléphone cellulaire est jumelé, actif et connecté avec votre système téléphonique **DS6421**.
- Pour certains téléphones cellulaires, vous pourriez avoir à presser une touche pour confirmer le téléchargement du répertoire.

Pour télécharger un répertoire téléphonique cellulaire :

1. Appuyez sur la touche **MENU.**
2. Utilisez les touches ∇ ou \wedge pour mettre l'option **Bluetooth** en surbrillance et appuyez sur la touche **SEL.**



3. Utilisez les touches ∇ ou \wedge pour mettre en surbrillance l'option **téléchar. rép.** et appuyez sur **SEL.**



4. Utilisez les touches ∇ ou \wedge pour mettre en surbrillance le dispositif désiré et appuyez sur la touche **SEL.**



5. Utilisez les touches ∇ ou \wedge pour mettre les options suivantes en surbrillance : **Mémoire du tél., Carte SIM seul. ou Tous (Tél. + SIM).**



6. Appuyez sur la touche **SEL.** Pendant le téléchargement, le combiné affichera le progrès. Tous les combinés en attente du système téléphonique afficheront le message **Téléchargement.**



7. Lorsque le processus de téléchargement est terminé, le combiné affichera **Fin télécharg. Total #XXXX entrées sauvées.**



8. Appuyez sur la touche **OK** pour retourner au menu de téléchargement du répertoire.

L'appellation et les logos *Bluetooth^{md}* sont des marques déposées appartenant à la société Bluetooth SIG inc. et toute utilisation de ces marques déposées par VTech Holdings Limited et sa société mère, VTech Holdings ltée, est effectuée sous licence. VTech Holdings ltée est membre de Bluetooth SIG inc. Les autres marques de commerce et dénominations commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Copyright © 2011 pour VTECH TELECOMMUNICATIONS LTD. Tous droits réservés. Imprimé en Chine. Parution 2 07/11