

Allez à www.vtechcanada.com pour les nouvelles relatives aux nouveaux produits VTech.



RM5764HD
RM5764-2HD

Moniteur vidéo panoramique et inclinaison 1080p intelligent Wi-Fi de 5 po

vtech Pour plus d'informations sur le soutien

Guide de départ rapide (version canadienne)



Félicitations

pour l'achat de votre nouveau produit VTech. Avant d'utiliser ce moniteur vidéo HD, veuillez lire les **Instructions de sécurité importantes**.

Pour obtenir de l'aide, faire des achats et tout ce qui est nouveau chez VTech, visitez notre site web à l'adresse www.vtechcanada.com.

Que fait le moniteur vidéo HD?

Le moniteur VTech 5 pouces intelligent Wi-Fi 1080p à panoramique et inclinaison vous permet de rester près de votre bébé lorsque vous vous déplacez ou que vous êtes loin.

Ce moniteur est compatible avec la technologie Wi-Fi, qui utilise votre réseau domestique sans fil pour diffuser des images vidéo et audio en direct via l'unité du bébé HD et l'unité du parent à écran couleur de 5 pouces. Il vous permet de maintenir une connexion constante avec votre bébé.

Vous pouvez également surveiller à partir de votre smartphone et de votre tablette mobile.

Le moniteur panoramique et inclinable VTech 5 pouces intelligent Wi-Fi 1080p utilise l'application **MyVTech Baby Pro** pour vous permettre de voir et d'entendre instantanément ce qui se passe avec votre bébé, où que vous soyez dans le monde.

L'application peut être téléchargée sur l'App Store ou le Google Play™ Store, directement depuis votre smartphone ou votre tablette mobile.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

La plaque signalétique appliquée est située au bas de la base de l'unité bébé.

Lors de l'utilisation de votre équipement, les précautions de sécurité de base doivent toujours être respectées afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, notamment les suivantes :

- Respectez tous les avertissements et instructions indiqués sur le produit.
- L'installation par un adulte est requise.
- MISE EN GARDE** : N'installez pas l'unité bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres.
- Ce produit ne remplace pas la surveillance de l'enfant par un adulte. La surveillance de l'enfant relève de la responsabilité des parents ou de la personne qui s'occupe de lui. Ce produit peut cesser de fonctionner, et vous ne devez donc pas supposer qu'il continuera à fonctionner correctement pendant une période donnée. En outre, il ne s'agit pas d'un dispositif médical et ne doit pas être utilisé comme tel. Ce produit est destiné à vous aider à surveiller votre bébé.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau. Par exemple, ne l'utilisez pas à côté d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine, d'une cuve à lessive ou d'une piscine, ni dans un sous-sol ou une douche humide.
- MISE EN GARDE** : Utilisez que la pile fournie. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité principale. La pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression atmosphérique à haute altitude pendant son utilisation, son entreposage ou son transport. Le fait de jeter la pile dans l'eau ou dans un feu chaud, ou d'écraser ou de couper mécaniquement la pile peut entraîner une explosion. Le fait de laisser la pile dans un environnement à température extrêmement élevée peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Une pile soumise à une pression d'air extrêmement basse peut provoquer une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Mettez au rebut la pile usagée conformément aux informations contenues dans ce document. Le **seau RBRC**.

- N'utilisez que les adaptateurs fournis avec ce produit. Une polarité ou une tension incorrecte de l'adaptateur peut sérieusement endommager le produit.

 Informations sur l'adaptateur secteur :

Sortie de l'unité du bébé : 5 V CC, 1 000 mA
VTech Telecommunications Ltd.
Modèle : VT07EUS05200
Sortie de l'unité du parent : 5 V CC, 2 A
Modèle : VT07EUS05200

 Informations sur la pile rechargeable :

Pile au Lithium-ion polymère de 3,7 V de 5 000 mAh, 18,5 Wh
Zuhai Great Energy Co., Ltd.
Numéro de modèle : GSPB06090-5Ah-3.7V-13P

- Les adaptateurs électriques sont conçus pour être correctement orientés dans une position verticale ou au sol. Les broches ne sont pas conçues pour maintenir la fiche en place si elle est branchée dans une prise au plafond, sous la table ou dans une armoire.
- Pour les équipements enfichables, la prise de courant doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- Ne coupez pas les adaptateurs d'alimentation pour les remplacer par d'autres fiches, car cela entraîne une situation dangereuse.
- N laissez rien reposer sur les cordons d'alimentation. N'installez pas ce produit dans un endroit où l'on peut marcher sur les cordons ou les sentir.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre domicile, consultez votre revendeur ou la compagnie d'électricité locale.
- L'équipement doit être alimenté à partir d'un port USB identifié conforme aux exigences de la norme "Limited Power Source".
- Ne rechargez pas les prises murales et n'utilisez pas de rallonge.
- Ne placez pas ce produit sur une table, une étagère, un support ou toute autre surface instable.
- Ce produit ne doit pas être placé dans un endroit où il n'y a pas de ventilation adéquate. Des fentes et des ouvertures à l'arrière ou au bas de ce produit sont prévues pour la ventilation. Pour les protéger de la surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur une surface molle telle qu'un lit, un canapé ou un tapis. Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'un registre de chaleur.
- N'insérez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans ce produit par les fentes, car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou créer un court-circuit. Ne reversez jamais de liquide sur l'appareil.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

Votre emballage de moniteurs vidéo HD contient les éléments suivants. Conservez votre reçu de caisse et l'emballage d'origine au cas où un entretien sous garantie serait nécessaire.



1 ensemble pour le RM5764HD
2 ensembles pour le RM5764-2HD

Exigences




Pour l'accès mobile :

Appli mobile MyVTech Baby Pro

Réseau	Wi-Fi
Routeur Wi-Fi	2,4 GHz 802.11 b/g/n
Connexion Internet	Bande passante par unité bébé de 1,5 Mo/sec. @ 720p ou 2,5 Mo/sec. @ 1080p en téléchargement

SURVOL

Survol de l'unité du bébé

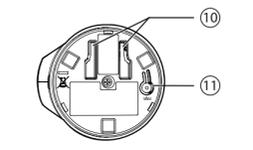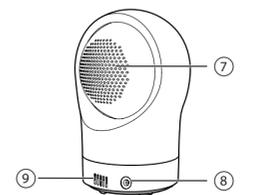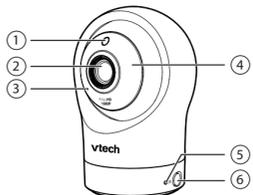

Survol de l'unité du parent

- Capteur de lumière**
- Objectif**
- Microphone**
- Voyants infrarouges**
- Voyant à DEL**

- Orange en feu fixe lorsque l'unité du bébé se connecte à l'unité du parent directement en mode local.
- Le vert est allumé lorsque l'unité du bébé et l'unité du parent se connectent au réseau Wi-Fi de votre maison via le routeur Wi-Fi.
- Clignote lentement en orange pendant la diffusion vidéo en mode local.
- Clignote lentement en vert pendant la diffusion de la vidéo via le réseau Wi-Fi domestique.

ON

- Commuteur de mise en/hors fonction.

Haut-parleur

Prise d'alimentation

Capteur de température


Fentes pour la fixation murale

- Le support de fixation murale est inclus dans l'emballage.

PAIR

- Réinitialisation de l'unité du bébé aux réglages par défaut.
 - Maintenez enfoncé **PAIR** jusqu'à ce que vous entendiez un bip.
 - Relâchez **PAIR** appuyez à nouveau cinq fois sur **PAIR** jusqu'à ce que vous entendiez un autre bip.
 - L'unité du bébé émettra un autre bip lorsque la réinitialisation sera terminée. Puis, l'unité du bébé redémarrera.

Survol de l'unité du parent

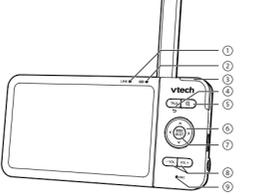

- Voyant LINK LED**
- Allumé quand l'unité du parent est liée à l'unité du bébé.
- Clignote lorsque le lien avec l'unité du bébé est perdu.


- Voyant à DEL**
 - Elle est activée lorsque l'unité du parent est connectée au secteur et que la pile est en charge.
 - Éteint lorsque l'unité du parent est déconnectée du secteur ou lorsque l'unité du parent est complètement chargée.
 - Clignote lorsque la pile de l'unité du parent est faible et a besoin d'être rechargée.

3- voyant d'indication du niveau sonore

- Allumé en vert lorsque le niveau sonore détecté est faible par l'unité du bébé.
- Allumé en vert ou en ambré lorsque le niveau sonore moyen est détecté par l'unité du bébé.
- Vert, ambré et rouge lorsque le niveau sonore élevé est détecté par l'unité du bébé.

- TALK /**
 - Maintenez enfoncé pour parler à l'unité du bébé.
 - Dans un sous-menu, appuyez pour quitter.

- Q**
 - Appuyez pour effectuer un zoom avant ou arrière.

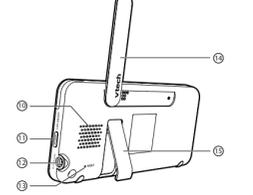

Touches de flèches

- Appuyez sur cette touche pour naviguer vers la gauche, le haut, la droite ou le bas, dans le menu principal et les sous-menus.
- Tout en regardant l'image de l'unité du bébé, appuyez sur pour faire un panoramique de l'unité du bébé vers la gauche, vers le haut, vers la droite ou vers le bas.
- Tout en regardant l'image agrandie, appuyez sur pour déplacer l'image agrandie vers la gauche, le haut, la droite ou le bas.

MENU/SELECT

- Appuyez pour accéder au menu principal.
- Dans un menu, appuyez pour choisir une option ou sauvegarder un réglage.

-VOL/ VOL+

- Augmenter ou diminuer le volume d'une unité du parent.

Microphone

Haut-parleur

POWER / LCD ON/OFF

Prise d'alimentation

RÉINITIALISATION

- Redémarre l'unité du parent.

Antenne

Support

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquences	Unité du bébé : 2 412 - 2 462 MHz
Canaux	11
ACL	ACL couleur de 5 po (IPS 1 280 x 720 mégapixels)
Portée nominale effective	Puissance maximale autorisée par la FCC et IC. La plage de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions environnementales au moment de l'utilisation.
Exigences d'alimentation	Adaptateurs de l'unité du parent : VTech, VT07EUS05200 Sortie nominale : 5 V CC, 2 000 mA. Pile de l'unité du bébé : VTech, VT05EUS05100 Sortie nominale : 5 V CC, 1 A. Pile de l'unité du parent : Pile au lithium-ion de 3,7 V 5 000 mAh 18,5 Wh)



Android™ et Google Play™ sont des marques déposées de Google Inc.

App Store est une marque commerciale d'Apple Inc., enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays.

iOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.



Les spécifications peuvent changer sans préavis.
© 2024 VTech Technologies Canada Ltd. Tous droits réservés.
04-24-RM5764-2HD_CA_G55_V5

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME

Mode direct

L'unité du parent et l'unité du bébé de votre moniteur vidéo se connectent l'une à l'autre en mode direct par défaut, ce qui vous permet de diffuser des vidéos en **Mode direct** dès leur sortie de la boîte. La connexion en **Mode direct** vous permet de diffuser des vidéos en direct à partir de l'unité du parent uniquement.



CONSEIL

- La puissance du signal peut être réduite si l'unité du parent et celle du bébé sont éloignées l'une de l'autre ou s'il y a des facteurs d'obstruction, comme des murs internes, entre autre. Rapprochez l'unité du parent de l'unité du bébé pour améliorer la puissance du signal. Vous pouvez également configurer le **Mode routeur** pour vous connecter via votre réseau Wi-Fi domestique afin d'améliorer la connexion entre votre unité du parent et l'unité du bébé.

Mode routeur

Vous pouvez continuer à utiliser votre moniteur vidéo avec une connexion en **Mode direct**, ou vous pouvez configurer votre moniteur en connexion en **Mode routeur**.

Le **Mode routeur** utilise le réseau Wi-Fi de votre domicile pour connecter votre moniteur vidéo. Il prend en charge la diffusion de vidéos en direct via l'unité du parent et l'appli du téléphone intelligent.


Le **Mode routeur** utilise le réseau Wi-Fi de votre domicile pour connecter votre moniteur vidéo. Il prend en charge la diffusion de vidéos en direct via l'unité du parent et l'appli du téléphone intelligent.

Si vous souhaitez diffuser des vidéos en direct à distance avec votre dispositif mobile, téléchargez et installez l'appli mobile **MyVTech Baby 1080p**. Avec l'appli mobile, votre routeur Wi-Fi (non inclus) fournit une connectivité Internet à votre système de moniteur vidéo HD. Il sert de canal de communication entre votre unité du bébé et le dispositif mobile, vous permettant de surveiller et/ou de contrôler votre unité du bébé où que vous soyez. Pour plus de détails, voir la section **Télécharger l'appli pour l'accès mobile** dans ce guide de départ rapide.

REMARQUES

- Lorsque l'unité du parent et l'appli visent la caméra simultanément, la qualité vidéo est optimisée pour offrir le meilleur résultat possible.

GESTION DU CÂBLE

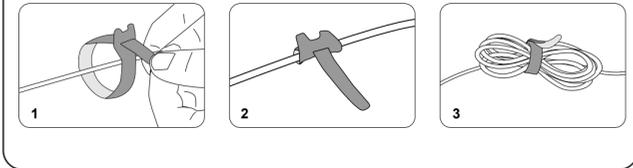

PROTÉGEZ VOTRE VIE PRIVÉE ET VOTRE SÉCURITÉ EN LIGNE

VTech se soucie de votre vie privée et de votre tranquillité d'esprit. C'est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures pratiques recommandées par l'industrie pour vous aider à préserver la confidentialité de votre connexion sans fil et à protéger vos appareils lorsque vous êtes en ligne. Nous vous recommandons d'examiner attentivement les conseils suivants et d'envisager de vous y conformer. Assurez-vous que votre connexion sans fil est sécurisée.

- Avant d'installer un appareil, assurez-vous que le signal sans fil de votre routeur est crypté en sélectionnant le paramètre "WPA2-PSK with AES" dans le menu de sécurité sans fil de votre routeur. Modifiez les paramètres par défaut.
- Changez le nom de réseau sans fil (SSID) par défaut de votre routeur sans fil pour quelque chose d'unique.
- Changez les mots de passe par défaut en mots de passe uniques et forts. Un mot de passe fort :
 - Il comporte au moins 10 caractères.
 - Est complexe.
 - Ne contient pas de mots du dictionnaire ou d'informations personnelles.
 - Contient un mélange de lettres majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres.

Maintenez vos dispositifs à jour.

- Téléchargez les correctifs de sécurité des fabricants dès qu'ils sont disponibles. Vous serez ainsi assuré de toujours disposer des dernières mises à jour de sécurité.
- Si la fonction est disponible, activez les mises à jour automatiques pour les prochaines versions.

Désactivez la fonction "Universal Plug and Play" (UPnP) sur votre routeur.

- L'UPnP activé sur un routeur peut limiter l'efficacité de votre pare-feu en permettant à d'autres périphériques réseau d'ouvrir des ports entrants sans aucune intervention ou approbation de votre part. Un virus ou un autre programme malveillant pourrait utiliser cette fonction pour compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau.

Pour plus d'informations sur les connexions sans fil et la protection de vos données, veuillez consulter les ressources suivantes proposées par des experts du secteur :


- Commission fédérale des communications : Connexions sans fil et conseils de sécurité sur Bluetooth www.fcc.gov/consumers/guides/how-protect-yourself-online.
- Département américain de la sécurité intérieure : Avant de connecter un nouvel ordinateur à l'Internet - www.us-cert.gov/ncas/tips/ST15-003.
- Commission fédérale du commerce : Utiliser les caméras IP en toute sécurité - <https://www.consumer.ftc.gov/articles/0382-using-ip-cameras-safely>.
- Alliance Wi-Fi : Découvrez la sécurité Wi-Fi - <http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security>.

CONNECTER, RECHARGER ET METTRE LE MONITEUR DE BÉBÉ EN FONCTION

Connexion du moniteur de bébé

REMARQUES

- La pile rechargeable de l'unité du parent est intégrée.
- Utilisez uniquement les adaptateurs d'alimentation fournis avec ce produit.
- Assurez-vous que l'unité du parent et l'unité du bébé ne sont pas connectées aux prises électriques commandées par interrupteur.
- Ne branchez les adaptateurs d'alimentation qu'en position verticale ou au sol. Les broches des adaptateurs ne sont pas conçues pour supporter le poids de l'unité du parent et de l'unité bébé, donc ne les branchez pas à des prises de courant au plafond, sous la table ou dans une armoire. Sinon, les adaptateurs risquent de ne pas se connecter correctement aux prises.
- Assurez-vous que l'unité du parent, l'unité du bébé et les cordons des adaptateurs électriques sont hors de portée des enfants.

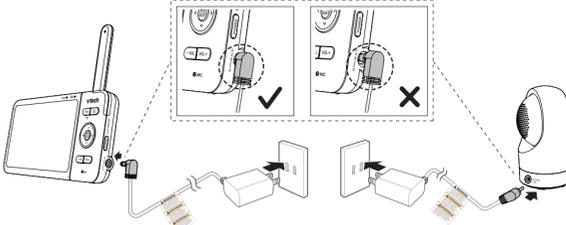

Glissez le commutateur à **ON** pour mettre l'unité du bébé en fonction.

REMARQUES

- Lors de la mise sous tension, le voyant à DEL d'état de l'unité du bébé s'allume. Elle s'éteint au bout d'un certain temps et reste éteinte.
- Le voyant à DEL d'état est réglé à éteint par défaut. Si vous désirez garder le voyant à DEL allumé, appuyez sur **MENU**, et allez à **DEL d'état** pour l'allumer.



REMARQUE : L'objectif et la surface peut être chaud pendant l'utilisation normale.


Recharge de la pile de l'unité du parent avant l'utilisation

L'unité du parent fonctionne sur pile rechargeable ou sur secteur. Pour surveiller votre bébé en permanence, maintenez l'unité du parent branchée sur le secteur. Avec la pile seule, l'unité du parent peut fonctionner sans fil pendant une courte période seulement.

REMARQUES

- Avant d'utiliser le moniteur de bébé pour la première fois, rechargez la pile de l'unité du parent pendant 12 heures. Lorsque la pile de l'unité du parent est complètement chargée, l'icône de la pile devient fixe .
- Le temps de veille varie selon l'utilisation actuelle.


Lorsque l'unité du parent est pleinement chargée, appuyez sur **POWER** jusqu'à ce que l'écran de bienvenue apparaisse.

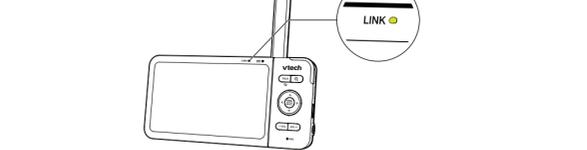

L'icône de la pile indique l'état de la pile (voir le tableau suivant).

VOYANTS DE LA PILE	ÉTAT DE LA PILE	ACTION
L'écran affiche  et  . Le voyant  clignotera.	La pile est très peu chargée et ne peut être utilisée que pendant une brève période.	Rechargez sans interruption (environ 30 minutes).
L'icône de la pile devient pleine  .	La pile est complètement rechargée.	Pour maintenir la pile chargée, branchez-la sur le secteur lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Déployez l'antenne de l'unité du parent pour une meilleure réception

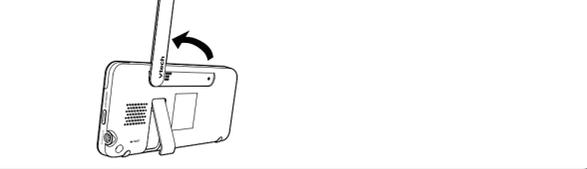

ICÔNES DE L'UNITÉ DU PARENT

Menu principal	Options
Mode de surveillance (* Pour le RM5764-2HD seulement)	<ul style="list-style-type: none"> Voir l'unité bébé 1 ou 2 en mode Unique. Visualiser les deux unités de bébé en mode Patrouille. Visualiser les deux unités de bébé en écran Divisé.
Mélodies et sons apaisants	<ul style="list-style-type: none"> Choisissez de jouer toutes les mélodies, ou jouez une des cinq mélodies et quatre sons apaisants. Vous pouvez également régler la minuterie pour qu'elle s'arrête après 15, 30 ou 60 minutes, ou pour qu'elle joue sans arrêt.
Alertes - Son, mouvement et température	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez le niveau de sensibilité au son et au mouvement. Activer/désactiver les alertes sonores et de détection de mouvement. Sélectionnez la température maximale et minimale pour la portée de l'alerte. Activer/désactiver l'alerte de température. Activer/désactiver la fonction de Réveil automatique.
Réglages de l'unité du parent	<ul style="list-style-type: none"> Ajustez la luminosité de l'écran de l'unité du parent. Mise en/hors fonction de la Tonalité d'alerte de pile faible. Mise en/hors fonction tonalité d'alerte aucun lien. Activer/désactiver le mode d'atténuation.
Réglages de l'unité du bébé	<ul style="list-style-type: none"> Mise en/hors fonction de la Vision nocturne. Mise en/hors fonction du voyant à DEL d'état. Réglage du volume du haut-parleur de l'unité du bébé. Mise à jour de la clé de sécurité de l'unité du bébé.


Menu principal	Options
Réglages généraux	<ul style="list-style-type: none"> Connexion au réseau Wi-Fi domestique. Mise en/hors fonction Connexion Wi-Fi de l'unité du bébé. Connexion du téléphone cellulaire.
 Icônes d'état	<ul style="list-style-type: none"> Mode direct Unité du parent, unité du bébé 1 et unité du bébé 2 (*Pour le RM5764-2HD seulement) sont connectés l'une à l'autre directement. Mode routeur Unité du parent, unité du bébé 1 et unité du bébé 2 (*Pour le RM5764-2HD seulement) sont connectés au réseau Wi-Fi domestique. L'unité du bébé 1 et 2 sont visionnées en mode Patrouille (*Pour le RM5764-2HD seulement). L'unité du bébé 1 et 2 sont visionnées en mode Divisé (*Pour le RM5764-2HD seulement). Vision nocturne en fonction. Alerte de mouvement en fonction. Alerte de la détection sonore activée. Mélodies et sons apaisants en fonction. Le haut-parleur de l'unité du parent est en sourdine. L'alerte de température est en fonction.

FONCTIONNEMENT DE BASE

Après avoir mis en fonction votre moniteur vidéo, l'unité du parent diffuse la vidéo en direct en mode direct. Nous vous recommandons de suivre les instructions à l'écran pour configurer le réseau Wi-Fi domestique avec votre moniteur afin d'améliorer les fonctionnalités et l'accès mobile. Voir **Mise à jour automatique du logiciel et du micrologiciel** et **Télécharger l'appli pour l'accès mobile** dans ce guide de départ rapide.

Utilisation du menu

Appuyez sur la touche **MENU** de l'unité du parent pour accéder au menu principal, choisir un élément de menu ou enregistrer un réglage. Vous pouvez utiliser le menu de l'unité du parent pour des réglages ou des opérations avancées, tels que pour jouer ou arrêter une berceuse, ou régler les paramètres de détection de mouvement et de son.

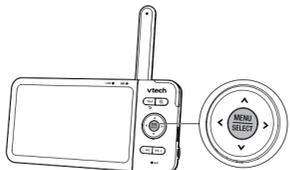


Dans un menu :

- Appuyez sur **▲**, **▼**, **<** ou **>** pour défiler à travers les options du menu.
- Appuyez sur **SELECT** pour sélectionner une option.
- Appuyez sur **TALK** pour retourner à la vidéo en direct.
- Appuyez sur **Q** pour aller à la page **Aide et info**.


Réglage du volume du haut-parleur

Appuyez sur **-VOL / VOL+** pour régler le volume du haut-parleur de l'unité du parent. Ceci détermine le volume des sons transmis de l'unité du bébé.

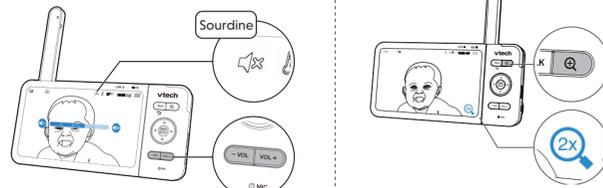


Zoom

Appuyez sur **Q** pour effectuer un zoom avant ou arrière.



Parler à votre bébé via l'unité du bébé

- Maintenez enfoncé** la touche **TALK**.
- Lorsque l'icône **TALK** apparaît à l'écran parlez à votre unité du parent. Votre voix sera transmise à l'unité du bébé. Lorsque vous avez terminé de parler, relâchez la touche **TALK** et vous entendrez à nouveau votre bébé.

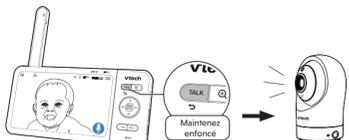

Activation/désactivation du voyant à DE d'état

Vous pourriez activer/désactiver l'indication du voyant d'état à DEL de votre unité du bébé. Allez à


Q > **DEL du statut**.



Mise en/hors fonction de l'écran de l'unité du parent

Vous pouvez mettre l'écran de l'unité du parent en ou hors fonction sans mettre l'unité du parent hors fonction. Vous pourrez entendre des sons provenant de votre unité du bébé.


- Appuyez sur **POWER** de l'unité du parent pour désactiver l'écran.
- Appuyez sur n'importe quelle touche de l'unité du parent pour activer l'écran à nouveau.

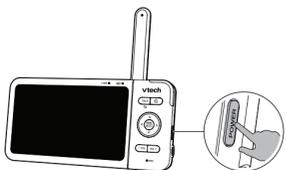

CONSEIL

Vous pouvez réinitialiser l'unité du parent en appuyant sur **RESET** situé à l'arrière de l'unité.

Utilisez une épingle et insérez-la dans le trou à l'arrière de l'unité du parent, puis appuyez sur le bouton à l'intérieur.

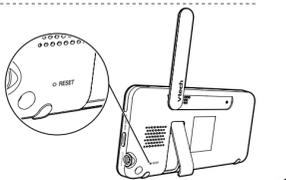


TESTER LE NIVEAU SONORE ET POSITIONNER LE MONITEUR VIDÉO HD

REMARQUE
Ce moniteur vidéo HD est conçu comme une aide. Il ne remplace pas la surveillance d'un adulte et ne doit pas être utilisé comme tel.

Tester le niveau sonore du moniteur vidéo HD

- MISE EN GARDE**
- Pour la protection auditive, assurez-vous que l'unité du parent se trouve à plus de 3 mètres de l'unité du bébé. Si vous entendez un bruit aigu provenant de l'unité du parent, déplacez l'unité du parent plus loin jusqu'à ce que le bruit cesse. Vous pouvez également appuyer sur touche **-VOL** de l'unité du parent pour réduire ou couper le bruit.


- CONSEIL**
- Augmentez le volume du haut-parleur de l'unité du parent si vous ne pouvez pas entendre les sons transmis par l'unité du bébé.



Positionnement du moniteur vidéo HD

- MISE EN GARDE**
- Gardez l'unité du bébé hors de portée de votre bébé. Ne jamais placer ou monter l'unité du bébé dans le lit ou le parc du bébé.

- Placez l'unité du bébé à plus d'un mètre de votre bébé.




- Ajustez l'angle de l'unité du bébé pour viser votre bébé.



- Pour éviter de provoquer des cris aigus sur votre moniteur vidéo HD :


- Assurez-vous que votre unité du bébé et votre unité du parent sont séparées de plus de 3 mètres; OU
- Diminuez le volume de votre unité du parent.



TESTER L'EMPLACEMENT DE L'UNITÉ POUR DU BÉBÉ

Si vous prévoyez d'installer votre unité du bébé dans un endroit désigné et d'utiliser le réseau Wi-Fi de votre maison pour connecter votre moniteur vidéo, vous devez tester les zones de surveillance sélectionnées dans la maison qui ont une bonne puissance de signal Wi-Fi. Après avoir allumé votre unité parentale, vous pouvez utiliser l'indicateur de puissance du signal Wi-Fi de votre unité parentale pour vous aider à vérifier. Une fois que vous avez identifié l'emplacement approprié, vous pouvez installer votre unité bébé. Ajustez la distance entre votre unité du bébé et le routeur Wi-Fi si nécessaire.

- CONSEIL**
- En fonction de l'environnement et des facteurs d'obstruction, tels que l'effet de la distance et des murs intérieurs sur la puissance du signal, vous pouvez subir une réduction du signal Wi-Fi. Pour améliorer la puissance du signal Wi-Fi, ajustez la distance ou la direction de votre unité du parent. Vérifiez à nouveau avec votre unité du parent.

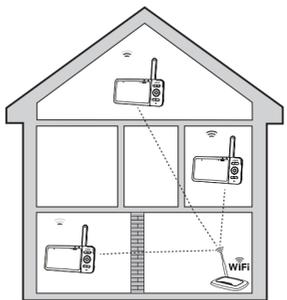

BESOIN D'AIDE?

En fonction des mises à jour du système, le logiciel, les rubriques d'aide en ligne et les FAQ en ligne seront mis à jour périodiquement.

Pour les opérations et les guides qui vous aideront à utiliser votre moniteur vidéo HD, et pour les dernières informations et aides, consultez les rubriques d'aide en ligne et les FAQ en ligne.

Utilisez votre téléphone intelligent pour accéder l'aide en ligne.

- Allez à <https://phones.vtechcanada.com/fr/manuals>; OU

Balayer le code QR à la droite. Lancez l'application de l'appareil photo ou l'appli du scanner de code QR sur votre téléphone intelligent ou tablette. Tenez l'appareil photo du dispositif à la hauteur du code QR et cadrez-le. Appuyez sur la notification pour déclencher la redirection de l'aide en ligne.

- Si le code QR n'est pas clairement affiché, ajustez la mise au point de votre appareil photo en le rapprochant ou en l'éloignant jusqu'à ce qu'il soit clair.

- Recherchez le modèle - **RM5764HD** ou **RM5764-2HD**.


Vous pouvez également communiquer avec notre département de soutien à la clientèle au 1-888-211-2005 pour obtenir de l'aide




FIXATION DE L'UNITÉ DU BÉBÉ (OPTIONNEL)

REMARQUES


- Vérifiez la force de réception et l'angle de l'unité du bébé avant de percer les trous.
- Les types de vis et d'ancrages dont vous avez besoin dépendent de la composition du mur. Vous devez peut-être acheter les vis et les ancres séparément pour monter vos unités de bébé.

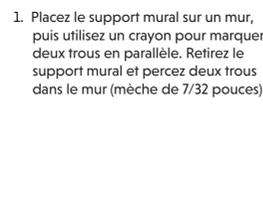


- Alignez le support mural et les vis avec les trous dans le mur comme indiqué. Serrez d'abord la vis dans le trou du milieu, de sorte que la position du support mural soit fixe. Vous pouvez serrer l'autre vis dans le trou du haut.




- Placez l'unité du bébé sur le support mural, puis faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Connectez l'adaptateur électrique à l'unité du bébé et à une alimentation non contrôlée par un interrupteur mural.

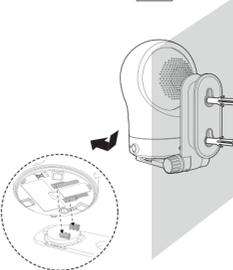


- Insérez les vis dans les trous et serrez les vis jusqu'à ce que seulement 1/4 de pouce des vis soit exposé.



- Placez l'unité du bébé sur le support mural, puis faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. Alignez les trous du support mural avec les vis du mur, puis faites glisser le support mural vers le bas jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

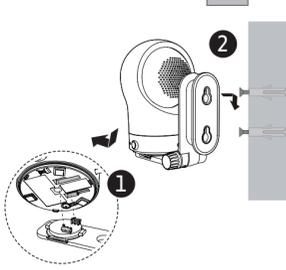

- Vous pouvez maximiser les angles de vue de votre unité bébé en inclinant le support mural. Tenez l'unité bébé, puis tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Cela permettra de desserrer le joint du support mural. Inclinez votre unité bébé vers le haut ou vers le bas pour l'ajuster à votre angle préféré. Puis, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour serrer l'articulation et fixer l'angle.

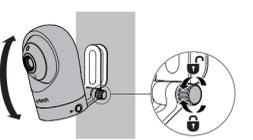

SOIN GÉNÉRAL DU PRODUIT

Pour que ce produit continue à bien fonctionner et à avoir une belle apparence, suivez les directives suivantes :

- Évitez de le placer à proximité d'appareils de chauffage et de dispositifs qui génèrent des bruits électriques (par exemple, des moteurs ou des lampes fluorescentes).
- NE PAS l'exposer à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Évitez de faire tomber le produit ou de le traiter brusquement.
- Nettoyez-le avec un chiffon doux.
- NE PAS immerger l'unité du parent et l'unité du bébé dans l'eau et ne pas les nettoyer sous le robinet.
- N'utilisez PAS de vaporisateur nettoyant ou de nettoyant liquide.
- Assurez-vous que l'unité du parent et l'unité du bébé sont sèches avant de les brancher à nouveau sur le secteur.
- Nettoyez régulièrement le port de charge USB de la poussière, de la saleté et des peluches.

ENTREPOSAGE

Lorsque vous n'avez pas l'intention d'utiliser le moniteur vidéo HD pendant un certain temps, rangez l'unité du parent, l'unité du bébé et les adaptateurs dans un endroit frais et sec.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉES

Voici les questions les plus fréquemment posées au sujet du moniteur vidéo HD.

Puis-je éteindre l'écran de l'unité du parent, mais continuer à entendre le son de l'unité bébé?	L'écran ACL de l'unité du parent s'assombrira automatiquement après avoir été inactif pendant un certain temps. Appuyez sur MENU/SELECT pour rallumer l'écran ACL.
Pourquoi l'unité du bébé ne répond-elle pas normalement?	Pour remédier à ce problème, essayez les solutions suivantes (dans l'ordre indiqué) : 1. Débranchez l'alimentation de l'unité du bébé. 2. Attendez quelques minutes avant de rebrancher l'unité du bébé. 3. Redémarrez l'unité du parent.
Pourquoi mon écran est-il en noir et blanc	L'unité bébé est dotée d'un capteur de lumière qui mesure la lumière ambiante. Lorsque la lumière ambiante est faible, par exemple la nuit ou dans une pièce sombre, l'unité du bébé active ses DEL infrarouges et affiche la vue de la caméra en noir et blanc.
Pourquoi l'unité du bébé est-elle hors ligne? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps en temps?	L'unité du bébé peut perdre la connexion Internet. Vérifiez votre réseau et les paramètres du routeur. D'autres produits électroniques peuvent causer des interférences avec votre unité bébé. Essayez d'installer votre unité bébé le plus loin possible de ces appareils électroniques.
Pourquoi je n'entends pas de son/Pourquoi je n'entends pas mon bébé pleurer?	Le volume du haut-parleur de l'unité du parent est peut-être trop faible. Appuyez sur VOL+ pour augmenter le volume. Vous avez peut-être réglé un faible niveau de sensibilité sonore. Réglez la sensibilité sonore à un niveau plus élevé. Pour plus de détails, consultez le site www.vtechcanada.com pour obtenir des rubriques d'aide en ligne.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU LOGICIEL ET DU MICROPROGRAMME

Pour que votre moniteur vidéo HD soit toujours le plus performant possible, l'unité du parent vous demandera de mettre à jour son logiciel et le micrologiciel de l'unité du bébé lorsque de nouvelles versions seront disponibles.

- Suivez les instructions sur l'écran de l'unité du parent pour mettre à jour votre moniteur vidéo HD. Si vous ignorez les mises à jour, l'unité du parent et l'unité du bébé seront mises à jour automatiquement lorsque l'unité du parent est éteinte, puis mise en fonction à nouveau.

Connectez votre moniteur vidéo HD au réseau Wi-Fi domestique.

- Vous devez connecter votre moniteur vidéo à votre réseau Wi-Fi domestique sécurisé afin de recevoir les dernières mises à jour de logiciels et de micrologiciels. Pour le configurer, allez à

Q > **Configurer Wi-Fi**.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLI POUR L'ACCÈS MOBILE

- Vous pouvez télécharger l'application mobile gratuite **MyVtech Baby 1080p** et l'installer sur un appareil mobile, puis utiliser votre appareil mobile et l'application mobile pour surveiller vos zones à distance.



- Appuyez sur **MENU** lorsque l'unité du parent est en veille.
- Allez à **Q** > **Connexion du téléphone mobile**.
- Balayer le code QR de l'unité du parent pour télécharger l'appli dans votre dispositif mobile.
- Suivez les instructions de l'appli mobile pour régler et jumeler votre unité du bébé à votre appli mobile. Vous pouvez également télécharger l'appli mobile à partir de l'App Store ou de la boutique Google Play.

Installez l'appli mobile MyVtech Baby 1080p

- Défilez à travers l'App Store ou le Google Play store.
- Recherchez l'appli mobile avec le clavier "myvtech baby pro".
- Téléchargez et installez l'appli **MyVtech Baby Pro** dans votre dispositif mobile.

OU

Balayer le code QR situé à droite afin de télécharger l'appli.



REMARQUE
Assurez-vous que votre dispositif mobile soit compatible avec les exigences de l'appli mobile.

Exigences minimums

- L'appli mobile est compatible avec :
 - Android™ 6.0 ou supérieur; et
 - iOS 12.0 ou supérieur

- Après avoir installé l'appli mobile, procédez selon les instructions de l'appli mobile et de l'unité du parent pour régler et jumeler l'unité du bébé.

Dans votre dispositif mobile :

- Appuyez sur **Q** pour exécuter l'appli mobile dans votre dispositif mobile, puis créer un compte de caméra.
- Nous vous recommandons d'utiliser des services de messagerie web communs, tels que Google Gmail pour l'enregistrement de votre compte de caméra. Vérifiez votre courriel (et votre dossier postal), et activez votre nouveau compte de caméra via le lien du courriel, puis connectez-vous à votre compte.

- Suivez les instructions de l'appli mobile pour jumeler la caméra. Appuyez sur **+** puis sur **Ajouter caméra** dans l'appli mobile pour commencer.

GARANTIE LIMITÉE

Que couvre cette garantie limitée ?

Le fabricant de ce produit Vtech garantit au détenteur d'une preuve d'achat valide ("consommateur" ou "vous") que le produit et tous les accessoires fournis dans l'emballage de vente ("produit") sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, conformément aux conditions suivantes, lorsqu'ils sont installés et utilisés normalement et conformément au mode d'emploi du produit. Cette garantie limitée s'applique uniquement au consommateur pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Que fera Vtech si le produit n'est pas exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant la période de garantie limitée ("Produit matériellement défectueux")?

Pendant la période de garantie limitée, le représentant autorisé du service après-vente de Vtech réparera ou remplacera, au choix de Vtech, sans frais, un produit matériellement défectueux. Si nous réparons le produit, nous pouvons utiliser des pièces de rechange neuves ou remises à neuf. Si nous choisissons de remplacer le produit, nous pouvons le remplacer par un produit neuf ou remis à neuf de conception identique ou similaire. Nous conserverons les pièces, modules ou équipements défectueux. La réparation ou le remplacement du produit, au choix de Vtech, est votre seul recours. Vtech vous renverra les produits réparés ou remplacés en état de fonctionnement. Vous devez vous attendre à ce que la réparation ou le remplacement prenne environ 30 jours.

Quelle est la durée de la garantie limitée ?

La période de garantie limitée pour le produit s'étend sur UN (1) AN à compter de la date d'achat. Si Vtech répare ou remplace un produit matériellement défectueux selon les termes de cette garantie limitée, cette garantie limitée s'applique également au produit réparé ou remplacé pour une période de (a) 90 jours à compter de la date d'expédition du produit réparé ou remplacé ou (b) la durée restante de la garantie originale d'un an, selon la plus longue des deux périodes.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée?

La présente garantie limitée ne couvre pas :

- Produit qui a été soumis à une mauvaise utilisation, un accident, un transport ou d'autres dommages physiques, une mauvaise installation, un fonctionnement ou une manipulation anormaux, une négligence, une inondation, un incendie, une intrusion d'eau ou d'autres liquides; ou
- Produit qui a été endommagé en raison d'une réparation, d'une altération ou d'une modification effectuée par une personne autre qu'un représentant de service autorisé de Vtech; ou
- Produit dans la mesure où le problème rencontré est causé par les conditions du signal, la fiabilité du réseau ou les systèmes de câble ou d'antenne; ou
- Produit dans la mesure où le problème est causé par une utilisation avec des accessoires non Vtech; ou
- Produit dont les autocollants de garantie ou de qualité, les plaques de numéro de série du produit ou les numéros de série électroniques ont été enlevés, modifiés ou rendus illisibles; ou
- Produit acheté, utilisé, entretenu ou expédié pour réparation en dehors des États-Unis d'Amérique ou du Canada, ou utilisé à des fins commerciales ou institutionnelles (y compris, mais sans s'y limiter, les produits utilisés à des fins de location); ou
- Produit retourné sans preuve d'achat valide (voir point 2 de la partie suivante); ou
- Frais d'installation ou de mise en place, d'ajustement des commandes du client et d'installation ou de réparation de systèmes extérieurs à l'unité.

Comment obtenir un service de garantie?

Pour obtenir un service de garantie au Canada, veuillez consulter notre site web à l'adresse www.vtechcanada.com ou appeler le 1-888-211-2005.

REMARQUE : Avant d'appeler le service, veuillez consulter le guide d'utilisation - une vérification des contrôles et des caractéristiques du produit peut vous éviter un appel de service.

Sauf dans les cas prévus par la loi applicable, vous assumez le risque de perte ou de dommage pendant le transit et le transport et êtes responsable des frais de transport et de l'assurance des produits en transit et de tous les produits vers le lieu de service. Vtech vous renverra le produit réparé ou remplacé dans le cadre de cette garantie limitée. Les frais de transport, de livraison ou de manutention sont prépayés. Vtech n'assume aucun risque de dommage ou de perte du produit pendant le transport. Si la défaillance du produit n'est pas couverte par la présente garantie limitée, ou si la preuve d'achat ne répond pas aux conditions de la présente garantie limitée, Vtech vous en informera et vous demandera d'autoriser le coût de la réparation avant toute autre activité de réparation. Vous devez payer le coût de la réparation et les frais de retour pour la réparation des Produits qui ne sont pas couverts par la présente garantie limitée.

Que devez-vous retourner avec le produit pour bénéficier du service de garantie?

- Renvoyer l'ensemble du paquet et du contenu d'origine, y compris le produit, au centre de service Vtech, avec une description du dysfonctionnement ou de la difficulté
- Inclure une "preuve d'achat valable" (recu de caisse) identifiant le produit acheté (modèle de produit) et la date d'achat ou de réception; et
- Indiquer votre nom, votre adresse postale complète et correcte, et votre numéro de téléphone.

Autres limitations

Cette garantie constitue l'accord complet et exclusif entre vous et Vtech. Elle remplace toutes les autres communications écrites ou orales relatives à ce produit. Vtech ne fournit aucune autre garantie pour ce produit. La garantie décrit exclusivement toutes les responsabilités de Vtech concernant le produit. Il n'existe aucune autre garantie expresse. Personne n'est autorisée à apporter des modifications à cette garantie limitée et vous ne devez pas vous fier à de telles modifications. Droits des lois des États et des provinces : Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varieront d'un État à l'autre ou d'une province à l'autre. Limitations : Les garanties implicites, y compris celles d'adéquation à un usage particulier et de qualité marchande (garantie non écrite que le produit est adapté à un usage ordinaire) sont exclues de la présente garantie limitée. Certains États ou provinces n'autorisent pas la limitation de la durée d'une garantie implicite, de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. En aucun cas, Vtech ne peut être tenu responsable de tout dommage indirect, spécial, accessoire, consécutif ou similaire (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de profits ou de revenus, l'incapacité d'utiliser le produit ou tout autre équipement associé, le coût d'un équipement de substitution et les réclamations de tiers) résultant de l'utilisation de ce produit. Certains États/provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous.

Veuillez conserver votre facture d'achat originale en tant que preuve d'achat.