

Allez à **www.vtechcanada.com** pour les dernières nouvelles sur les produits VTech.

RM6756HD
RM6756-2HD

Moniteur vidéo intelligent
haute définition
de 5,5 po



Pour plus d'informations sur le soutien




Guide de départ rapide
(version canadienne)

Félicitations

pour l'achat de votre nouveau produit VTech.

Avant d'utiliser ce moniteur de bébé, veuillez lire la section **Instructions de sécurité importantes**.

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

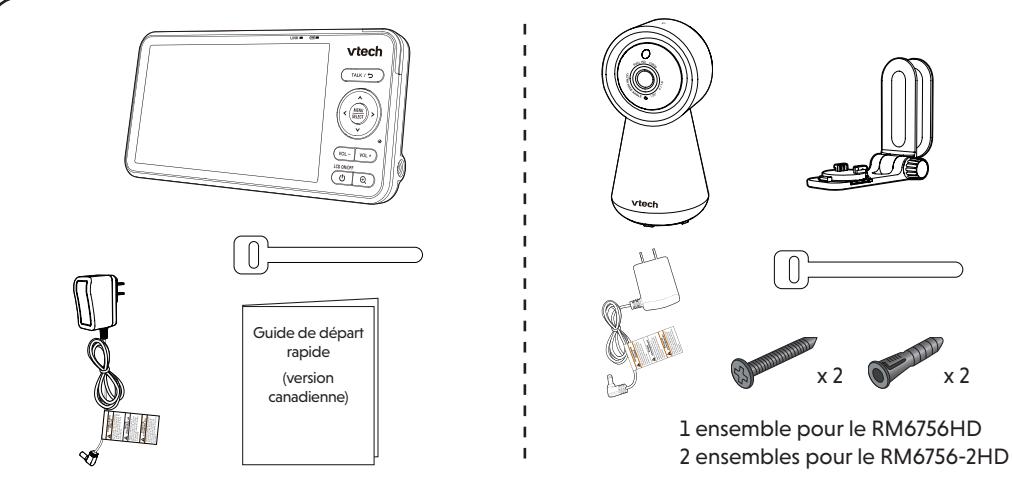

1 ensemble pour le RM6756HD
2 ensembles pour le RM6756-2HD

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

La plaque signalétique est située au bas de la base de l'unité bébé. Lors de l'utilisation, des précautions de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, notamment les suivantes :

- Respectez tous les avertissements et toutes les instructions figurant sur le produit.
- L'installation par un adulte est nécessaire.
- MISE EN GARDE :** N'installez pas l'unité du bébé à une hauteur supérieure à 2 mètres (6,5 pi.).
- Ce produit est conçu comme une aide. Il ne remplace pas la supervision d'un adulte responsable et adéquat et ne doit pas être utilisé comme tel.
- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé comme moniteur médical.
- Ne pas utiliser ce produit à proximité de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'une piscine ou d'une douche.
- MISE EN GARDE :** N'utilisez que la pile interne, non remplaçable par l'utilisateur, installée sur l'unité du parent. Il peut y avoir un risque d'explosion si un mauvais type de pile est utilisé pour l'unité du parent. La pile ne peut pas être soumise à des températures extrêmes élevées ou basses et à une faible pression atmosphérique en altitude pendant l'utilisation, le stockage ou le transport. L'élimination des piles dans le feu ou dans un four chaud, l'écroulement mécanique ou la découpe de la pile peuvent entraîner une explosion. Le fait de soumettre des produits ou des piles à des températures extrêmement élevées peut entraîner une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables. Éliminez les piles usées conformément aux informations figurant dans le document **Le scean RBRC**.
- N'utilisez que les adaptateurs d'alimentation fournis avec ce produit. Une polarité ou une tension incorrecte de l'adaptateur d'alimentation peut sérieusement endommager le produit.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Mises en garde

- Utilisez et conservez le produit à une température comprise entre 0 ° C (32 ° F) et 40 ° C (104 ° F).
- Une mauvaise manipulation des piles peut entraîner des risques de brûlure, d'incendie ou d'explosion.
- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (soleil ou feu).
- Ne pas exposer le produit au froid extrême, à la chaleur ou à la lumière directe du soleil. Ne pas placer le produit à proximité d'une source de chaleur.
- Avertissement - Risque d'étranglement - Les enfants se sont ÉTRANGLÉS dans les cordons. Gardez ce cordon hors de portée des enfants (à plus de 0,9 m). Ne pas enlever l'étiquette d'avertissement sur le cordon de l'adaptateur.
- Ne placez jamais l'unité du bébé à l'intérieur du berceau ou du parc du bébé. Ne jamais couvrir l'unité du bébé ou l'unité du parent avec une serviette ou une couverture.
- D'autres produits électroniques peuvent provoquer des interférences avec l'unité du parent et l'unité du bébé. Essayez d'installer votre unité du bébé le plus loin possible des appareils électroniques suivants : routeurs sans fil, radios, téléphones portables, interphones, moniteurs d'ambiance, télévisions, ordinateurs personnels, appareils de cuisine (par exemple, fours à micro-ondes) et téléphones sans fil.

Précautions pour les utilisateurs de stimulateurs cardiaques implantés

Stimulateurs cardiaques (s'applique uniquement aux appareils numériques sans fil) : Wireless Technology Research, LLC (WTR), une entité de recherche indépendante, a mené une évaluation multidisciplinaire des interférences entre les appareils portables sans fil et les stimulateurs cardiaques implantés. Avec le soutien de la Food and Drug Administration (FDA), WTR recommande aux médecins de :

Patients porteurs d'un stimulateur cardiaque

- Il ne faut PAS placer d'appareils sans fil directement au-dessus du stimulateur cardiaque, par exemple dans une poche de poitrine, lorsqu'il est en fonction.
- L'évaluation de WTR n'a pas identifié de risque pour les passants porteurs de stimulateurs cardiaques du fait de l'utilisation de dispositifs sans fil par d'autres personnes.

Champs électromagnétiques (CEM)

Ce produit VTech est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (EMF). S'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce manuel d'utilisation, le produit peut être utilisé en toute sécurité sur la base des preuves scientifiques disponibles aujourd'hui.

CONNEXION, RECHARGE ET MISE EN FONCTION DU MONITEUR DE BÉBÉ

- 1 Branchez l'unité du parent et l'unité du bébé à l'adaptateur et au réseau électrique.
L'unité du parent se mettra en fonction automatiquement après avoir été branchée à la prise de courant.
- 2 Faites glisser l'interrupteur à la position **ON** pour mettre l'unité du bébé en fonction.
- 3 Pour une réception optimale, relevez toujours l'antenne de l'unité du parent.

REMARQUES

- Veillez retirer la lentille/le protecteur d'écran avant l'utilisation.
- Chargez la pile de l'unité du parent avant de l'utiliser.
- Lors de la mise sous tension, le voyant d'état orange de l'unité du bébé s'allume. Il s'éteint après un certain temps et reste éteint si le voyant d'état est désactivé.
- Le voyant d'état à DEL est éteint par défaut. Vous pouvez la mettre en fonction à l'aide de l'appli (Setting > Camera Setting > LED status).
- Une lumière orange fixe sans diffusion vidéo ou audio peut indiquer une condition d'erreur.
- L'unité du bébé peut chauffer pendant l'utilisation. Ceci est normal.

TÉLÉCHARGEMENT DE L'APPLI POUR L'ACCÈS MOBILE

Utilisez l'appli **MyVTech Baby Plus** sur votre dispositif mobile pour surveiller votre bébé à distance. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer et jumeler votre moniteur de bébé avec l'appli.

- 1 Balayez le code QR pour télécharger l'appli mobile gratuite **MyVTech Baby Plus**, ou recherchez "MyVTech Baby Plus" sur App Store ou Google Play Store. Si vous avez déjà installé l'appli, assurez-vous que vous disposez de la dernière version.

REMARQUE

- Assurez-vous que votre dispositif mobile répond aux exigences minimales de l'appli mobile.

Exigences minimales

L'appli mobile est compatible avec :

- Android™ 9.0 ou supérieur (Non compatible avec les dispositifs mobiles dotés d'un système d'exploitation Android 32 bits); et
- iOS 14 ou supérieur.

- 2 Tapez sur  pour lancer l'appli mobile sur votre dispositif et créer un compte.
- 3 Nous vous recommandons d'utiliser des services de messagerie web courants, tels que Google Gmail, pour enregistrer votre compte d'utilisateur. Vérifiez votre courrier électronique (y compris le dossier Pourriel) et activez votre nouveau compte en saisissant le code de vérification du courrier électronique. Ensuite, connectez-vous à votre compte.
- 4 Assurez-vous d'être connecté à un **Réseau Wi-Fi de 2,4 GHz** et avoir activé la fonction **Bluetooth** et **Service de localisation** de votre dispositif.
- 5 Après vous être connecté à l'appli, sélectionnez **Camera(s) with Parent unit** (Caméra(s) avec unité du parent) et balayez le code QR affiché sur l'unité du parent, appuyez sur **MENU/SELECT** et allez à  >  **Connect to Mobile App** (Connexion à l'appli mobile).
- 6 Entrez le mot de passe Wi-Fi de l'appli.
- 7 Maintenez enfoncée la touche de jumelage de l'unité du bébé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore pour entrer dans le mode de jumelage.
- 8 Sélectionnez le modèle de caméra qui apparaît dans l'appli et attendez que la caméra se connecte. Une fois connectée, elle affichera un aperçu du visionnement en direct.
- 9 Sélectionnez **Continue** et créez un profil pour votre bébé (facultatif). Vous pouvez maintenant commencer à surveiller! (Pour les modèles avec 2 caméras, une fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez connecter une autre caméra. Répétez les étapes 7 à 9 pour la deuxième caméra).

CONSEIL

Utilisez **Camera Sharing** (partage d'appareil photo) pour partager instantanément l'accès à l'appareil photo. Pour ce faire, procédez comme suit :

- 1 Allez dans **Menu** et sélectionnez **Camera Sharing** (partage d'appareil photo).
- 2 Choisissez **Invite People** (Inviter des personnes) et entrez le nom et l'adresse électronique du compte de l'appli du membre de la famille.
- 3 Le membre de la famille recevra une notification contextuelle dans l'appli et pourra accepter l'invitation pour accéder à la (aux) caméra(s).

COMMENT LE SYSTÈME FONCTIONNE-T-IL?

CONSEIL

Pour recevoir les mises à jour du micrologiciel du produit, ce moniteur de bébé doit être connecté à un réseau Wi-Fi domestique de 2,4 GHz.

Mode direct


L'unité du parent et l'unité de bébé se connectent l'une à l'autre en **Mode direct** par défaut, ce qui vous permet de diffuser immédiatement de la vidéo dès la sortie de la boîte.

Mode Wi-Fi


Pour améliorer votre expérience et profiter d'une diffusion vidéo en direct transparente via votre appli mobile, et pour recevoir les mises à jour logicielles du produit (lorsqu'elles sont disponibles), nous vous recommandons vivement de configurer la connexion Wi-Fi de votre moniteur.

Il utilise votre réseau Wi-Fi domestique 2,4 GHz pour connecter votre moniteur vidéo et prend en charge la diffusion vidéo en direct via l'appli mobile.

Pour diffuser la vidéo en direct à distance avec votre dispositif mobile, téléchargez et installez l'application mobile **MyVTech Baby Plus**. Avec l'appli mobile, votre routeur Wi-Fi (non inclus) fournit une connectivité Internet à votre système de surveillance vidéo HD. Elle sert de canal de communication entre votre unité du bébé et votre appareil mobile, vous permettant de surveiller et/ou de contrôler votre unité du bébé où que vous soyez. Pour plus de détails, voir la section **Téléchargement de l'appli pour l'accès mobile** dans ce guide de départ rapide.

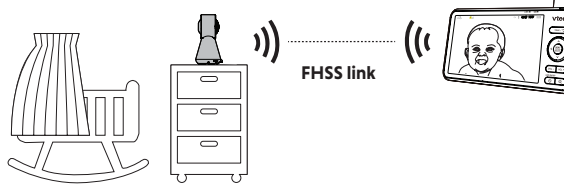


FHSS link

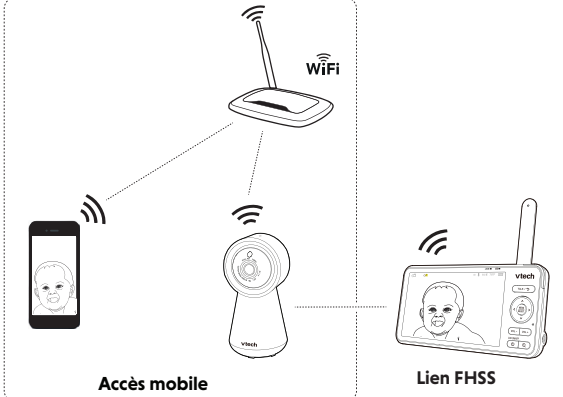

Accès mobile

Lien FHSS

GESTION DU CÂBLE

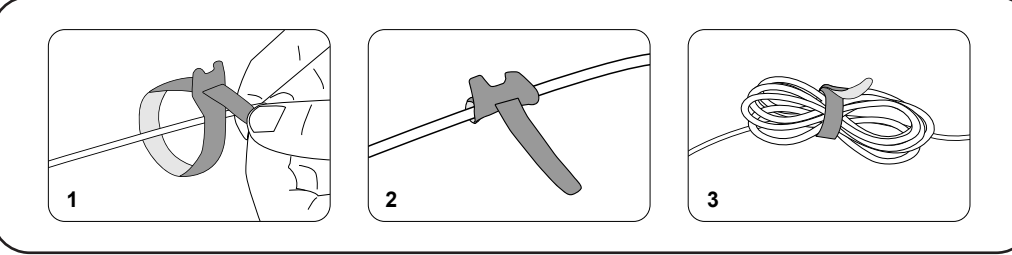

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Fréquences	Unité du bébé : 2 402 - 2 480 MHz (Wi-Fi, FHSS, BLE) Puissance de transmission maximum de 10 mW (Wi-Fi, FHSS, BLE)
	Unité du parent : 2 406 - 2 475 MHz Puissance de transmission maximum de 100 mW
ACL	ACL couleur de 5,5 po (IPS 1 280 x 720 pixels)
Portée effective nominale	Puissance maximale autorisée par la FCC et l'F.C. La plage de fonctionnement réelle peut varier en fonction des conditions environnementales au moment de l'utilisation.
Exigences d'alimentation	Adaptateur de l'unité du bébé : Sortie : 5 V CC, 1 A Adaptateur de l'unité du parent : Sortie : 5 V CC, 2 A Pile de l'unité du parent : Pile au lithium-ion de 3,7 V 5 000 mAh, 18,5 Wh



Intertek
3177099

Android™ et Google Play™ sont des marques commerciales de Google Inc.App Store est une marque de commerce d'Apple Inc. déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
iOS est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.




Les spécifications peuvent changer sans préavis.
© 2024 VTech Communications, Inc.
Tous droits réservés. 11/25: RM6756HD_CA_QSG_V1_FR




SURVOL

Survol de l'unité du bébé

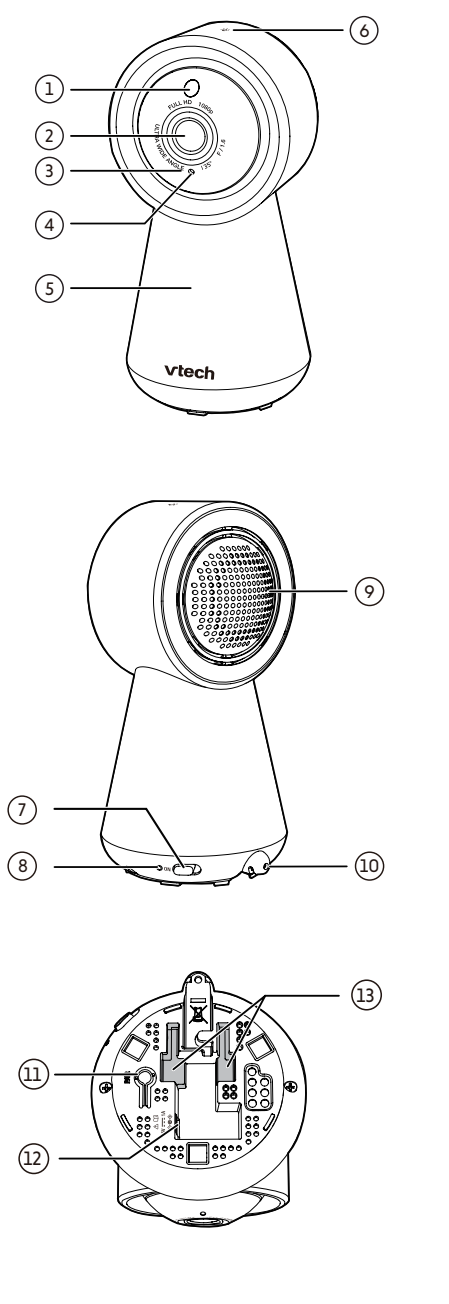

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13

Survol de l'unité du parent

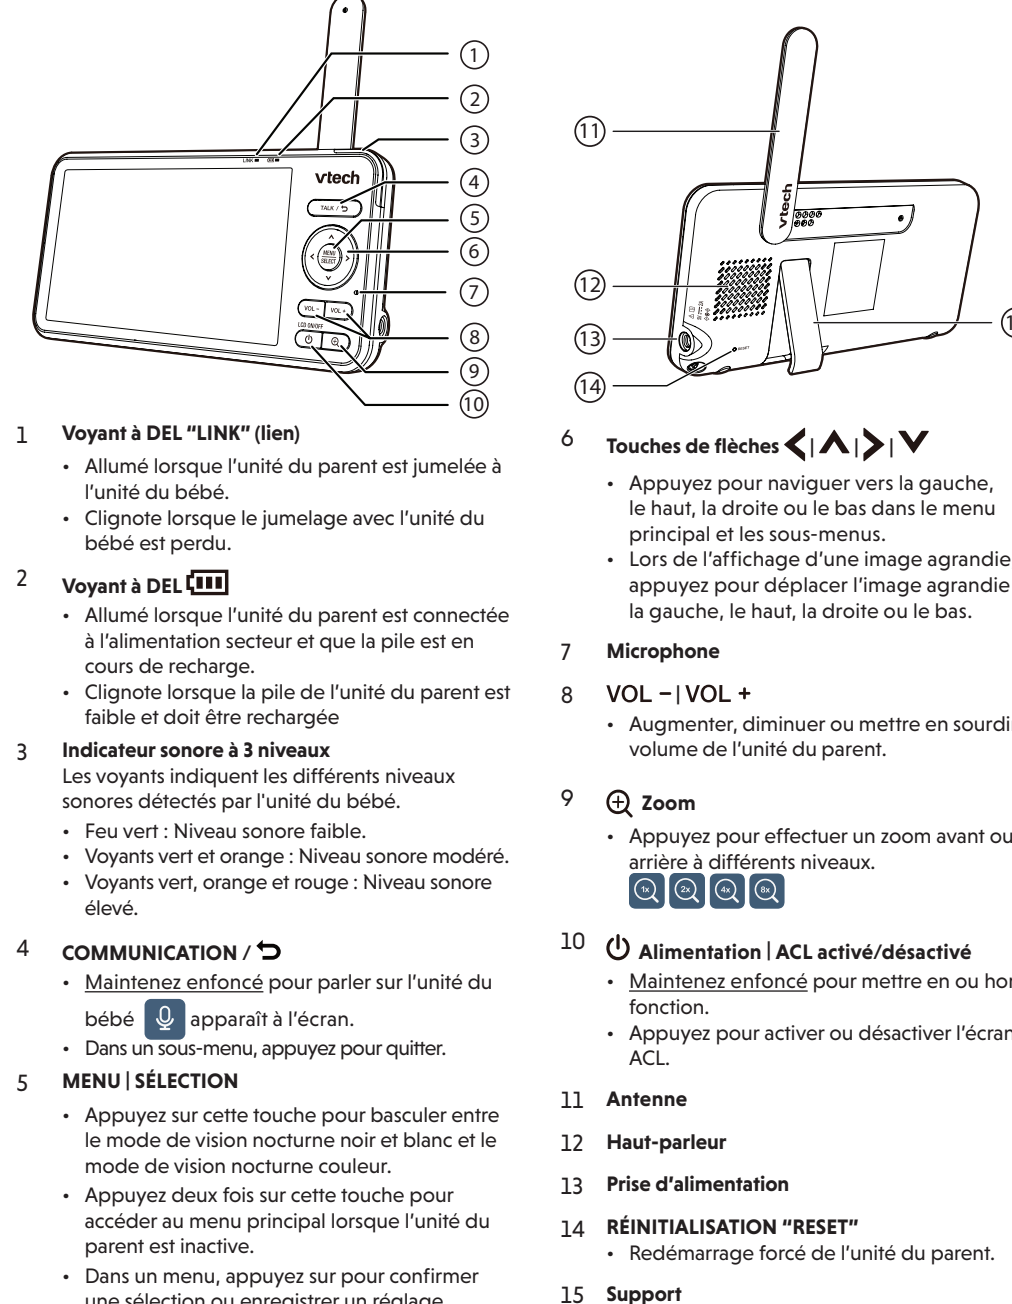

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15

Survol de l'unité du parent

1

Voyant à DEL "LINK" (lien)

- Allumé lorsque l'unité du parent est jumelée à l'unité du bébé.
- Clignote lorsque le jumelage avec l'unité du bébé est perdu.

2

Voyant à DEL

- Allumé lorsque l'unité du parent est connectée à l'alimentation secteur et que la pile est en cours de recharge.
- Clignote lorsque la pile de l'unité du parent est faible et doit être rechargée.

3

Indicateur sonore à 3 niveaux

Les voyants indiquent les différents niveaux sonores détectés par l'unité du bébé.

- Feu vert : Niveau sonore faible.
- Voyants vert et orange : Niveau sonore modéré.
- Voyants vert, orange et rouge : Niveau sonore élevé.

4

COMMUNICATION /

- Maintenez enfoncé pour parler sur l'unité du bébé apparaît à l'écran.
- Dans un sous-menu, appuyez pour quitter.

5

MENU | SÉLECTION

- Appuyez sur cette touche pour basculer entre le mode de vision nocturne noir et blanc et le mode de vision nocturne couleur.
- Appuyez deux fois sur cette touche pour accéder au menu principal lorsque l'unité du parent est inactive.
- Dans un menu, appuyez sur pour confirmer une sélection ou enregistrer un réglage.

6

Touches de flèches

- Appuyez pour naviguer vers la gauche, le haut, la droite ou le bas dans le menu principal et les sous-menus.
- Lors de l'affichage d'une image agrandie, appuyez pour déplacer l'image agrandie vers la gauche, le haut, la droite ou le bas.

7

Microphone

8

VOL - | VOL +

- Augmenter, diminuer ou mettre en sourdine le volume de l'unité du parent.

9

Zoom

- Appuyez pour effectuer un zoom avant ou arrière à différents niveaux.

10

Alimentation | ACL activé/désactivé

- Maintenez enfoncé pour mettre en ou hors fonction.
- Appuyez pour activer ou désactiver l'écran ACL.

11

Antenne

12

Haut-parleur

13

Prise d'alimentation

14

RÉINITIALISATION "RESET"

- Redémarrage forcé de l'unité du parent.

15

Support

ICÔNES DE L'UNITÉ DU PARENT

Panneau de contrôle superposé

Menu principal

Modes de veilleuse

- Sélectionnez la vision nocturne noir et blanc pour la vision nocturne dans la noirceur extrême ou la vision nocturne couleur pour les environnements peu éclairés (l'utilisation de la veilleuse de l'unité du bébé ou d'autres sources de lumière supplémentaires est nécessaire).
- Choisissez de jouer toutes les mélodies, ou de jouer l'une des cinq mélodies ou l'un des cinq sons apaisants.

Volume de la caméra

- Réglez le volume du haut-parleur de l'unité du bébé.

Minuterie

- Réglez la minuterie pour que la lecture s'arrête après 15, 30 ou 60 minutes, ou pour qu'elle se poursuive sans interruption.

ICônes du menu principal

Menu principal

Sous-menu

Options

Mode de surveillance (pour le RM6756-2HD seulement)

- Visualiser les unités du bébé en mode de visionnement Unique.
- Visualiser les unités de bébé en mode Patrouille (changement de visionnement toutes les 10 secondes).
- Visualiser les unités de bébé en écran Divisé.

Veilleuse

- Allumée/éteinte**
 - Permet de permuter l'activation et la désactivation de la veilleuse.
- Couleur**
 - Sélectionnez la couleur de la veilleuse. Personnalisez la couleur lorsqu'elle est jumelée avec l'appli MyVTech Baby Plus.
- Luminosité**
 - Réglez la luminosité de la veilleuse.
 - Réglez la luminosité à AUTO pour ambiance adaptative.
- Minuterie**
 - Réglez la minuterie pour que la veilleuse s'éteigne après 15, 30 ou 60 minutes, ou qu'elle reste allumée en permanence.

Réglages généraux

Connexion à l'appli

- Instructions pour ajouter l'unité du bébé à l'appli mobile.

Volume de la caméra

- Réglez le volume du haut-parleur de l'unité du bébé.

Luminosité de l'écran

- Réglez la luminosité de l'écran de l'unité du parent.

Minuterie de désactivation de l'écran

- Désactivez la minuterie de désactivation de l'écran ou réglez l'écran pour qu'il s'éteigne (OFF) après 1, 3 ou 5 minutes lorsqu'aucun son n'est détecté.
- Sélectionnez AUTO pour sélectionner le niveau de Sensibilité sonore pour que l'écran s'allume automatiquement lorsqu'un niveau sonore supérieur au niveau défini est détecté. L'écran s'éteint après 50 secondes sans détection sonore.

ICônes du statut

Mode direct

L'unité du parent et l'unité du bébé sont directement connectées l'une à l'autre. L'intensité du signal est indiquée par le(s) icône(s) de signal à droite. La (les) barre(s) rouge(s) indique(nt) qu'il n'y a pas de connexion.

Mode Wi-Fi

Les icônes de signal à gauche indiquent que l'unité du bébé est connectée à un réseau Wi-Fi domestique. L'icône rouge indique qu'il n'y a pas de connexion.

L'unité du bébé 1 et 2 sont visionnées en mode Patrouille (pour le RM6756-2HD seulement).

L'unité du bébé 1 et 2 sont visionnées en mode Divisé (pour le RM6756-2HD seulement). La vision nocturne en noir et blanc est activée.

La vision nocturne couleur est activée.

L'alerte de détection de mouvement est activée.

Des mélodies et des sons apaisants sont diffusés.

La veilleuse est activée.

La luminosité de la veilleuse automatique est activée.

L'alerte de température est activée.

L'unité du parent est en sourdine.

Température mesurée au niveau de l'unité du bébé.

Indication du niveau de la pile.

Indication de pile faible.

Réglages des alertes

Format de la température

- Réglez le format d'affichage de la température entre Celsius et Fahrenheit.

Autre

- Réglez de l'heure (disponibles lorsque vous jumelez votre moniteur de bébé à l'appli MyVTech Baby Plus), Reset Settings (réglages de réinitialisation), Software Update (mise à jour du logiciel).

Détection du mouvement

- Activez/désactivez l'alerte de détection de mouvement.
- Réglez le niveau de Sensibilité du mouvement pour la réactivation de l'écran de l'unité du parent.

Température

- Permet d'activer/désactiver l'alerte de température.
- Sélectionnez les limites de température maximale et minimale de l'alerte de température.

Pile faible

- Permet d'activer ou de désactiver l'alerte de pile faible.

Lien perdu

- Permet d'activer ou de désactiver l'alerte de lien perdu.

Aide et info

Aide

- Information relative au soutien

Vidéos tutorielles

- Vidéo de soutien

Info du système

- Information relative au système.

TEST DU NIVEAU SONORE ET POSITIONNEMENT DU MONITEUR DE BÉBÉ

Test du niveau sonore du moniteur de bébé

REMARQUE


- Ce moniteur de bébé est conçu comme une aide. Il ne remplace pas la surveillance d'un adulte et ne doit pas être utilisé comme tel.

MISE EN GARDE

- Pour protéger votre ouïe, assurez-vous que l'unité du parent se trouve à plus de 3 mètres de l'unité du bébé. Si vous entendez un bruit de retour de l'unité du parent, déplacez l'unité du parent jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Vous pouvez également appuyer sur **VOL** – sur l'unité du parent pour diminuer ou mettre en sourdine le bruit.

CONSEIL

- Augmentez le volume du haut-parleur de l'unité du parent si vous n'entendez pas les sons transmis par l'unité du bébé.

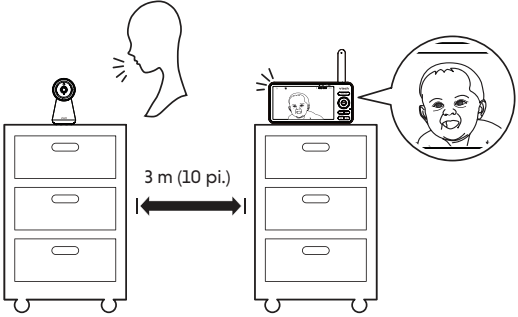


Positionnement de l'unité du bébé

MISE EN GARDE


- Gardez l'unité du bébé hors de portée de votre bébé. Ne jamais placer ou installer l'unité du bébé dans le berceau ou le parc de l'enfant.

- Placez l'unité du bébé à plus de 1 mètre (3 pi.) de distance de votre bébé.
- Réglez l'angle de l'unité du bébé pour orienter la caméra vers votre bébé.

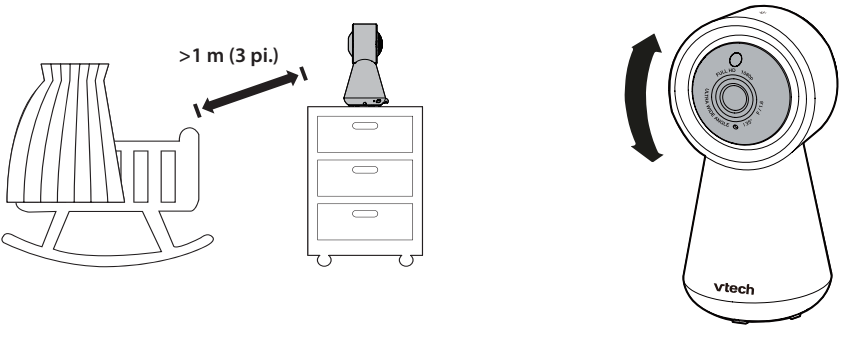

- Pour éviter de provoquer des bruits de rétroaction provenant de votre moniteur de bébé :

- Assurez-vous que l'unité du bébé et l'unité du parent sont éloignées de plus de 3 mètres l'une de l'autre; OU
- Diminuez le volume de votre unité du parent.

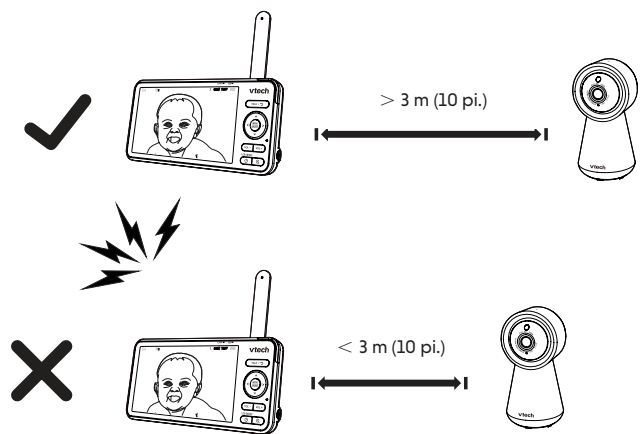


TEST DE L'EMPLACEMENT DE L'UNITÉ DU BÉBÉ

Si vous prévoyez installer votre unité du bébé à un endroit précis et d'utiliser votre réseau Wi-Fi domestique pour connecter votre moniteur vidéo, vous devez vérifier quelles sont les zones de surveillance sélectionnées dans la maison où le signal Wi-Fi est de bonne intensité. Après avoir allumé votre unité du parent, vous pouvez utiliser la ou les **icônes de signal Wi-Fi** de votre unité du parent pour faciliter la vérification. Une fois que vous avez identifié l'emplacement approprié, vous pouvez installer votre unité du bébé. Ajustez la distance entre votre unité du bébé et le routeur Wi-Fi si nécessaire.

CONSEIL

- Les facteurs environnants et obstruants, tels que les objets métalliques de grande taille, les classeurs, les longues distances, les appareils électriques et les murs intérieurs, peuvent réduire le signal Wi-Fi.

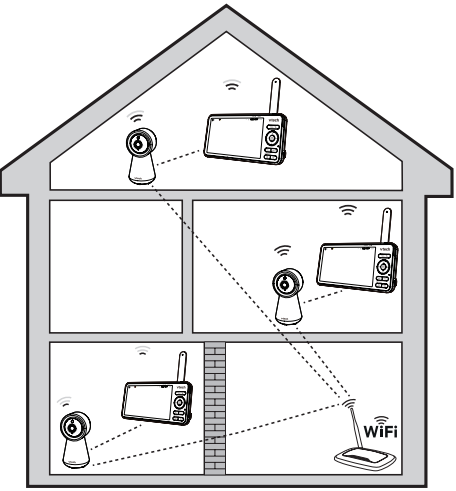

PROTECTION DE VOTRE VIE PRIVÉE ET VOTRE SÉCURITÉ EN LIGNE

VTech se soucie de votre vie privée et de votre tranquillité d'esprit. C'est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures pratiques recommandées par l'industrie pour vous aider à préserver la confidentialité de votre connexion sans fil et à protéger vos appareils lorsque vous êtes en ligne. Nous vous recommandons d'examiner attentivement les conseils suivants et d'envisager de vous y conformer.

Assurez-vous que votre connexion sans fil est sécurisée.

- Avant d'installer un appareil, assurez-vous que le signal sans fil de votre routeur est crypté en sélectionnant le paramètre "WPA2-PSK avec AES" dans le menu de sécurité sans fil de votre routeur.

Modifier les paramètres par défaut.

- Changez le nom de réseau sans fil (SSID) par défaut de votre routeur sans fil pour quelque chose d'unique.
- Changez les mots de passe par défaut en mots de passe uniques et forts. Un mot de passe fort :
 - Il comporte au moins 10 caractères.
 - Est complexe.
 - Ne contient pas de mots du dictionnaire ou d'informations personnelles.
 - Contient un mélange de lettres majuscules, minuscules, caractères spéciaux et chiffres.

Maintenez vos dispositifs à jour.

- Téléchargez les correctifs de sécurité des fabricants dès qu'ils sont disponibles. Vous serez ainsi assuré de toujours disposer des dernières mises à jour de sécurité.
- Si la fonction est disponible, activez les mises à jour automatiques pour les prochaines versions.

Désactivez la fonction "Universal Plug and Play" (UPnP) sur votre routeur.

- L'UPnP activé sur un routeur peut limiter l'efficacité de votre pare-feu en permettant à d'autres périphériques réseau d'ouvrir des ports entrants sans aucune intervention ou approbation de votre part. Un virus ou un autre programme malveillant pourrait utiliser cette fonction pour compromettre la sécurité de l'ensemble du réseau.

Pour plus d'informations sur les connexions sans fil et la protection de vos données, veuillez consulter les ressources suivantes proposées par des experts du secteur :

- Commission fédérale des communications : Connexions sans fil et conseils de sécurité sur Bluetooth – www.fcc.gov/consumers/guides/how-protect-yourself-online.
- Département américain de la sécurité intérieure : Avant de connecter un nouvel ordinateur à l'Internet – www.us-cert.gov/ncas/tips/ST15-003.
- Commission fédérale du commerce : Utiliser les caméras IP en toute sécurité – <https://www.consumer.ftc.gov/articles/0382-using-ip-cameras-safely>.
- Alliance Wi-Fi : Découvrez la sécurité Wi-Fi – <http://www.wi-fi.org/discover-wi-fi/security>.

VISION NOCTURNE

L'unité du bébé est dotée de DEL infrarouges qui vous permettent de voir clairement votre bébé la nuit ou dans une pièce sombre. Lorsque l'unité du bébé détecte un faible niveau de luminosité, les DELs infrarouges s'allument automatiquement. Les images de l'unité du bébé sont en noir et blanc, et l'icône  apparaîtront à l'écran de l'unité du parent.

REMARQUES

- Un clic émis par l'unité du bébé est normal et se produit lorsque l'unité s'adapte aux conditions d'éclairage de l'environnement.
- Pour obtenir une vidéo précise et de haute qualité, votre unité du bébé est dotée d'un filtre infrarouge qui optimise la précision des couleurs dans les environnements lumineux de jour. Lorsque l'environnement devient sombre la nuit, cette lentille filtrante est retirée pour améliorer la qualité de la vision nocturne. Le bref clic que vous entendez est dû à l'activation/désactivation de la lentille filtrante lorsque l'appareil passe de la vision diurne à la vision nocturne (et vice versa).

CONSEIL

- La qualité de l'image peut varier en fonction de l'environnement et d'autres facteurs perturbateurs, par exemple l'éclairage, les objets, les couleurs et les arrières-plans. Ajustez l'angle de l'unité du bébé ou placez l'unité du bébé à un endroit plus élevé pour éviter les reflets et un affichage flou.

BESOIN D'AIDE?

Le logiciel, les rubriques d'aide en ligne et les FAQ en ligne seront régulièrement mis à jour en fonction des mises à jour du système.

Pour les opérations et les guides qui vous aideront à utiliser votre moniteur vidéo HD, et pour les dernières informations et supports, consultez les rubriques d'aide en ligne et les FAQ en ligne.

Utilisez votre téléphone intelligent ou votre dispositif mobile pour accéder à notre aide en ligne.

- Allez à <https://phones.vtechcanada.com/fr/manuals>; OU
Balayez le code QR sur la droite. Lancez l'appli de l'appareil photo ou l'appli du scanner de code QR sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Placez l'appareil photo du dispositif devant le code QR et encadrez-le. Appuyez sur la notification pour déclencher la redirection vers l'aide en ligne.
 - Si le code QR ne s'affiche pas clairement, réglez la mise au point de votre appareil photo en le rapprochant ou en l'éloignant jusqu'à ce qu'il soit clair.
- Recherchez le modèle - **RM6756HD/RM6756-2HD**. Vous pouvez également appeler notre service clientèle au 1-800-267-7377 pour obtenir de l'aide.




FIXATION DE L'UNITÉ DU BÉBÉ (OPTIONNEL)

REMARQUES

Avant de percer des trous, vérifiez la puissance de la réception et l'angle de la caméra de l'unité du bébé :

- Les types de vis et d'ancrages dont vous avez besoin dépendent de la composition du mur. Il se peut que vous deviez acheter les vis et les ancrages séparément pour monter votre (vos) unité(s) du bébé.


- Placez le support mural sur un mur et marquez deux trous parallèles à l'aide d'un crayon. Retirez le support mural et percez deux trous dans le mur (mèche de 7/32 pouces).




- Si vous percez les trous dans un montant, passez à l'étape 3.
 - Si vous percez les trous dans un objet autre qu'un montant, insérez les montants dans les trous. Tapez doucement sur les extrémités à l'aide d'un marteau jusqu'à ce que les montants soient alignés avec le mur.



- Alignez le support de fixation murale et les vis avec les trous du mur comme indiqué. Serrez d'abord la vis dans le trou du milieu, afin de fixer la position du support de fixation murale. Vous pouvez serrer l'autre vis dans le trou supérieur.




- Placez l'unité du bébé sur le support mural, puis faites-la glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Connectez l'adaptateur d'alimentation à l'unité du bébé et à une source d'alimentation.

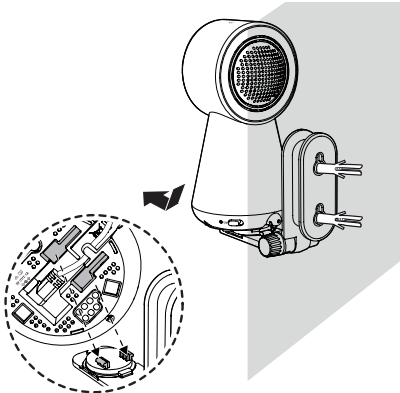


OU


- Insérez les vis dans les trous et serrez-les jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un quart de pouce de vis à découvrir.



- Placez l'unité du bébé sur le support mural, puis faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Alignez les trous du support mural avec les vis du mur et faites glisser le support mural vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

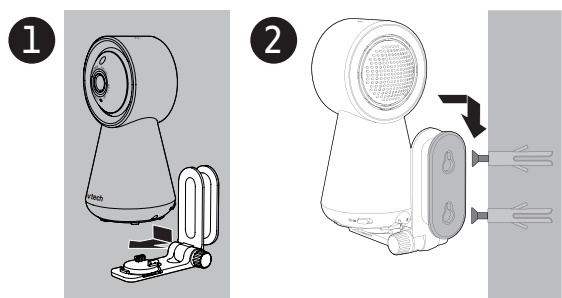

- Vous pouvez maximiser l'angle de visionnement de l'unité du bébé en inclinant le support de fixation murale. Tenez l'unité du bébé, puis tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'articulation du support de fixation murale est ainsi desserrée. Inclinez l'unité du bébé vers le haut ou vers le bas pour obtenir l'angle qui vous convient. Ensuite, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour resserrer l'articulation et fixer l'angle.

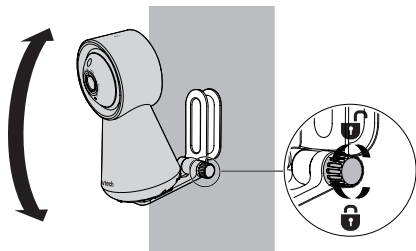

LE SCEAU RBRC



Le sceau RBRC apposé sur la pile au lithium-ion indique que VTech Communications, Inc. participe volontairement à un programme industriel de collecte et de recyclage de ces piles à la fin de leur vie utile, lorsqu'elles sont mises hors service aux États-Unis et au Canada. Le programme offre une alternative pratique à la mise à la poubelle ou aux déchets municipaux des piles lithium-ion usagées, ce qui peut être illégal dans votre région. La participation de VTech vous permet de déposer facilement le produit usagé chez les détaillants locaux participant au programme ou dans les centres de service après-vente autorisés pour les produits VTech. Veuillez appeler le 1 (800) 8 BATTERY[™] pour obtenir des informations sur le recyclage des piles au lithium-ion et les interdictions/restrictions de mise au rebut dans votre région. La participation de VTech à ce programme fait partie de son engagement à protéger notre environnement et à préserver les ressources naturelles.

Le sceau RBRC et 1 (800) 8 BATTERY[™] sont des marques déposées de Cal2Recycle, Inc.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Article 15 de la FCC

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux exigences d'un appareil numérique de classe B en vertu de l'article 15 des règlements de la Commission fédérale des communications (FCC). Ces exigences sont destinées à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications apportés à cet équipement sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Pour garantir la sécurité des utilisateurs, la FCC a établi des critères concernant la quantité d'énergie de radiofréquence qui peut être absorbée en toute sécurité par un utilisateur ou un spectateur, en fonction de l'utilisation prévue du produit. Ce produit a été testé et jugé conforme aux critères de la FCC. L'unité du bébé doit être installée et utilisée de manière à ce que les parties du corps de toutes les personnes soient maintenues à une distance d'environ 20 cm ou plus. L'émetteur et l'antenne de l'unité du parent doivent être maintenus à une distance d'au moins 2,5 cm du visage.

Le présent appareil numérique de classe B est conforme aux exigences canadiennes :

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Industrie Canada

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au(x) CNR exempté(s) de licence du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le terme "IC" précédant le numéro de certification/enregistrement signifie uniquement que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées.

Ce produit est conforme aux spécifications techniques applicables du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada.

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF

Le produit est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. L'unité du bébé doit être installée et utilisée avec une distance minimale de 20 cm entre l'unité du bébé et le corps de toute personne. L'utilisation d'autres accessoires peut ne pas garantir la conformité avec les directives d'exposition aux radiofréquences de la FCC. Cet équipement est également conforme à la norme RSS-102 d'Industrie Canada en ce qui concerne le code de la santé 6 du Canada pour l'exposition des humains aux champs RF.

GARANTIE LIMITÉE

Que couvre cette garantie limitée?

Le fabricant de ce produit VTech garantit au détenteur d'une preuve d'achat valide ("consommateur" ou "vous") que le produit et tous les accessoires fournis dans l'emballage de vente ("produit") sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, conformément aux conditions suivantes, lorsqu'ils sont installés et utilisés normalement et conformément au mode d'emploi du produit. Cette garantie limitée s'applique uniquement au consommateur pour les produits achetés et utilisés aux États-Unis d'Amérique et au Canada.

Que fera VTech si le produit n'est pas exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant la période de garantie limitée ("Produit matériellement défectueux")?

Pendant la période de garantie limitée, le représentant autorisé du service après-vente de VTech réparera ou remplacera, au choix de VTech, sans frais, un produit matériellement défectueux. Si nous réparons le produit, nous pouvons utiliser des pièces de rechange neuves ou remises à neuf. Si nous choisissons de remplacer le produit, nous pouvons le remplacer par un produit neuf ou remis à neuf de conception identique ou similaire. Nous conserverons les pièces, modules ou équipements défectueux. La réparation ou le remplacement du produit, au choix de VTech, est votre seul recours. VTech vous renverra les produits réparés ou remplacés en état de fonctionnement. Vous devez vous attendre à ce que la réparation ou le remplacement prenne environ 30 jours.

Quelle est la durée de la garantie limitée?

La période de garantie limitée pour le produit s'étend sur UN (1) AN à compter de la date d'achat. Si VTech répare ou remplace un produit matériellement défectueux selon les termes de cette garantie limitée, cette garantie limitée s'applique également au produit réparé ou remplacé pour une période de (a) 90 jours à compter de la date d'expédition du produit réparé ou remplacé ou (b) la durée restante de la garantie originale d'un an, selon la plus longue des deux périodes.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée?

La présente garantie limitée ne couvre pas :

- Produit qui a été soumis à une mauvaise utilisation, un accident, un transport ou d'autres dommages physiques, une mauvaise installation, un fonctionnement ou une manipulation anormaux, une négligence, une inondation, un incendie, une intrusion d'eau ou d'autres liquides; ou
- Produit qui a été endommagé en raison d'une réparation, d'une altération ou d'une modification effectuée par une personne autre qu'un représentant de service autorisé de VTech; ou
- Produit dans la mesure où le problème rencontré est causé par les conditions du signal, la fiabilité du réseau ou les systèmes de câble ou d'antenne; ou
- Produit dans la mesure où le problème est causé par une utilisation avec des accessoires non VTech; ou
- Produit dont les autocollants de garantie ou de qualité, les plaques de numéro de série du produit ou les numéros de série électroniques ont été enlevés, modifiés ou rendus illisibles; ou
- Produit acheté, utilisé, entretenu ou expédié pour réparation en dehors des États-Unis d'Amérique ou du Canada, ou utilisé à des fins commerciales ou

SOIN GÉNÉRAL DU PRODUIT

Pour préserver le bon fonctionnement et l'apparence de ce produit, suivez les conseils suivants :

- Évitez de le placer à proximité d'appareils de chauffage et de dispositifs générant des bruits électriques (par exemple, des moteurs ou des lampes fluorescentes).
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ou à l'humidité.
- Éviter de faire tomber le produit ou de le traiter brutalement.
- Nettoyez-le avec un chiffon doux et humide.
- NE PAS immerger l'unité du parent ou l'unité du bébé dans l'eau et ne pas les nettoyer à l'eau courante.
- N'utilisez PAS de solvants, de vaporisateurs de nettoyage ménager ou de nettoyants liquides.
- Assurez-vous que l'unité du parent et l'unité du bébé sont sèches avant de les rebrancher sur le secteur.

ENTREPOSAGE

Si vous n'utilisez pas le moniteur vidéo pendant un certain temps, rangez l'unité du parent, l'unité du bébé et les adaptateurs dans un endroit frais et sec.

QUESTIONS FRÉQUEMMENT DEMANDÉES

Vous trouverez ci-dessous les questions les plus fréquemment demandées relativement au moniteur vidéo.

Puis-je éteindre l'écran de l'unité du parent, mais continuer à entendre les sons de l'unité du bébé?	Oui, appuyez sur  LCD ON/OFF sur l'unité du parent pour éteindre l'écran et appuyez sur n'importe quelle touche pour rallumer l'écran.
Pourquoi l'unité du bébé ne répond-elle pas normalement?	Essayez les solutions suivantes (dans l'ordre indiqué) pour une solution commune : - Débrancher l'alimentation de l'unité du bébé. - Attendre quelques minutes avant de rebrancher l'alimentation de l'unité du bébé. - Redémarrer/réinitialiser l'unité du parent.
Pourquoi mon écran est-il en noir et blanc?	L'unité du bébé est dotée d'un capteur de lumière qui mesure la lumière ambiante. Lorsque la lumière ambiante est faible, par exemple la nuit ou dans une pièce sombre, l'unité du bébé active ses DELs infrarouges et affiche les images de la caméra en vision nocturne noir et blanc.
Pourquoi mon unité du bébé est-elle hors ligne? Pourquoi la connexion est-elle perdue de temps en temps?	L'unité du bébé peut avoir perdu la connexion au routeur Wi-Fi. Vérifiez les réglages de votre réseau et de votre routeur. D'autres produits électroniques peuvent provoquer des interférences avec l'unité du bébé. Essayez d'installer votre unité du bébé le plus loin possible de ces appareils électroniques.
Pourquoi n'entends-je pas un son / Pourquoi n'entends-je pas mon bébé pleurer?	Le volume du haut-parleur de l'unité du parent est peut-être trop faible. Appuyez sur l'unité du parent pour augmenter le volume.